

AKZENTLICHT

INNOVATION MADE IN GERMANY

GENESIS

VV2

GENESIS^{V2}

"The best way to predict the future is to invent it."

Alan Kay

WIR SIND AKZENTLICHT

Und wir gehen weiter.

Seit 2008 setzen wir Akzente in der Beleuchtungsindustrie – als einer der ersten Anbieter, der auf Flächenplatinen in der Allgemeinbeleuchtung setzte. Das war der Beginn unserer SFERIQ-Technologie, die heute für modularen Aufbau steht: eine Leuchte, unzählige Optionen.

Nachhaltigkeit und Ausfallsicherheit sind für uns keine Trends, sondern feste Überzeugungen, die uns von Anfang an begleiten. Unser Fokus liegt weiterhin auf der zuverlässigen, effizienten Ausleuchtung von Verkehrswegen in Zweckgebäuden – heute mehr denn je.

Die letzten zwölf Monate waren intensiv: Wir haben Bestehendes hinterfragt, neue Produkte entwickelt und unser gesamtes Portfolio neu ausgerichtet. Wir sind gewachsen – nicht nur als Team, sondern auch in unserem Anspruch. Mit dem Genesis V2 präsentieren wir euch jetzt den nächsten Schritt: ein Sortiment, das unsere Vision voll zum Ausdruck bringt.

Und doch ist das hier kein Abschluss. Es ist ein Anfang.

Denn wir arbeiten schon an dem, was 2026 möglich sein wird – mit neuen Ideen, Technologien und dem Anspruch, euch die Arbeit weiterhin zu erleichtern.

Unser Prinzip bleibt:
MYWE – Make Your Work Easier.

Ob in der Planung mit Revit, in der Lichtberechnung mit Dialux oder bei der Integration in moderne Gebäudesysteme – wir entwickeln Leuchten und Services, die eure Arbeit einfacher, sicherer und besser machen.

Euer Team von Akzentlicht



SERIE SFERIQ S. 16 - 21

Die SFERIQ-Leuchterserie ist der Inbegriff von Einfachheit und Funktionalität – perfekt für Flure und Treppenhäuser in Zweckgebäuden. Diese Vollkunststoffleuchte ist ein echtes Arbeitstier: Mit ihrem robusten Design, dem UV-beständigen Polycarbonat-Diffusor und dem hochwertigen Polycarbonat-Unterteil trotz sie jeder Herausforderung. Dank Schutzklasse IP65 ist sie drinnen wie draußen zuhause. Mit drei Größen und vier Diffusoren zur Auswahl bietet SFERIQ eine zuverlässige, stilvolle Beleuchtungslösung – ohne dabei auf ihre schlanke Eleganz zu verzichten.

SERIE CLARO S. 22 - 25

Die CLARO-Serie ist wie ein Statement an der Wand – kantig, klar und kompromisslos modern. Mit ihrem puristischen Acrylglas-Design, das innen satiniert und außen kristallklar ist, wirkt sie wie aus einem Guss – zurückhaltend und doch voller Präsenz. Das schlanke Gehäuse mit mittigem Kabelanschluss macht sie zum Liebling jeder Architektur, während das ausgeklügelte Verschlussystem (IP65) für eine sichere und dichte Installation sorgt. Kein Werkzeug – kein Zutritt. So bleibt CLARO dort, wo sie hingehört: zuverlässig im Einsatz, elegant im Auftritt. In Weiss oder Schwarz – CLARO passt sich nicht an. Sie fügt sich ein. Und bringt mit neuester Technologie Licht ins Spiel – für Wände und Decken, die mehr wollen als nur hell zu sein.

SERIE AURO NEXT S. 26 - 31

Die AURO NEXT-Serie ist die evolutionäre Weiterentwicklung unserer bewährten AURO – kompromisslos robust, aber mit einem Hauch mehr Eleganz. Ob rund (R) oder quadratisch (Q), mit Gitter oder ohne – diese Leuchte bleibt sich treu: Ein echtes Arbeitstier mit Stil. Das hochwertige Gehäuse aus massivem Aludruckguss trotz Wind und Wetter während der UV-beständige Polycarbonat-Diffusor für langlebige Lichtqualität sorgt. Wahlweise in edlem Weiss-Matt oder markantem Schwarz-Matt – AURO NEXT fügt sich nahtlos in moderne Architektur ein, ohne sich aufzudrängen. Mit Schutzklasse IP65 ist sie gemacht für den harten Außeneinsatz – ob an der Hausfassade, im Durchgang oder an der Wand entlang. AURO NEXT bringt Licht dorthin, wo es gebraucht wird. Und sieht dabei auch noch gut aus.



DISK-P



FLER-P



CLARO-N



CLARO-P



NEXT-R



NEXT-Q



SERIE AURO S. 32 - 37

Die AURO-Leuchterserie ist der Fels in der Brandung für den Außenbereich. Gefertigt aus massivem Aludruckguss, bringt sie die perfekte Mischung aus Langlebigkeit und Robustheit mit – gepaart mit einem Design, das so schlicht ist, dass es beinahe unverschämt ist. Ideal für Verkehrswege, wo Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit an erster Stelle stehen. AURO ist die stilvolle und unerschütterliche Lösung, die den Herausforderungen des Außenbereichs mühelos trotzt.

SERIE BRIQ S. 38 - 43

Die BRIQ-Serie ist der Inbegriff von robuster Eleganz. Mit einer Kombination aus edlem Satinglas und Edelstahl sagt sie "Ja" zu Stil und "Nein" zu Kompromissen. Diese Leuchten sind gebaut wie ein Panzer, aber sehen dabei aus wie ein Designerstück – dank der dicken Glaswände und der cleveren Bajonett-Befestigung. Ob rund oder quadratisch, in Edelstahl oder stilvollem Schwarz Matt – BRIQ bietet Effizienz mit einem LOR von 78 % und lässt Ihre Räume im besten Licht erstrahlen. Eleganz war noch nie so stark!

SERIE VELO S. 44 - 49

Die VELO-Leuchterserie vereint zeitlose Eleganz mit einer Formsprache, die so vertraut ist wie ein alter Freund. In drei Größen und mit zwei Diffusortypen ausgestattet, bietet VELO eine Beleuchtungslösung, die nicht nur effizient, sondern auch zuverlässig ist. Mit einem robusten Metallunterteil und einem UV-beständigen Polycarbonat-Diffusor ist VELO die perfekte Wahl für alle, die bewährtes Design und moderne Effizienz schätzen.

SERIE NIVO S. 50 - 53

Rund oder quadratisch. In Weiss oder Schwarz. Mit satinierter Scheibe, Prismenscheibe oder Reflektor in Silber, Schwarz oder Weiss – NIVO passt sich an. Und zwar nicht nur optisch. Auch technisch ist alles modular gedacht: HF-Sensor? Infrarot? Einzelbatterie oder ZB-System? NIVO kann das. Und noch mehr. Sein elegantes Design bleibt dabei klar und zurückhaltend – wie ein perfekt geschnittener Maßanzug. Flächenbündig oder leicht zurückversetzt strahlt es genau dort, wo es gebraucht wird – und das mit Stil. NIVO ist das fehlende Puzzlestück im System. Der letzte Schliff. Die Lichtlösung für alle, die nichts dem Zufall überlassen. Klar in der Linie. Stark in der Leistung.

AURO-R



AURO-Q



BRIQ-R



BRIQ-Q



VELO-K



VELO-Z



NIVO-R



NIVO-Q



SERIE ESTETIQ S. 54 - 59

Die ESTETIQ-Serie ist der Inbegriff eleganter Beleuchtung. Mit ihrem eloxierten Aluminiumgehäuse und dem satinierten Acryl-Diffusor sorgt sie für ein Licht, das so gleichmäßig ist wie ein gut gezogener Espresso. Die verchromten oder transparenten Endkappen verleihen der Leuchte den letzten Schliff – wie die perfekte Krawatte zum Anzug. Mit einem beeindruckenden Leuchtenbetriebswirkungsgrad von rund 85 % ist ESTETIQ nicht nur effizient, sondern sieht dabei auch noch verdammt gut aus.

ESTETIQ-P



ESTETIQ-Q



SERIE THE LINE S. 60 - 65

Das moderne Linearsystem von THE LINE ist nicht nur in der Länge ein Chamäleon, sondern auch in der Breite flexibel wie ein Yoga-Guru. Dazu gibt's einen bunten Blumenstrauß an Lichtströmen und Montagemöglichkeiten – für jede Anforderung und jedes Anwendungsgebiet ist das passende Licht dabei. Mit ihrem auf das Wesentliche reduzierten Design und den unsichtbaren Verbindungsmitteln ist THE LINE nicht nur die erste Wahl für Sanierungen, sondern auch der Liebling auf jeder Baustelle.

FLEX



LITE



SERIE BASIQ S. 66 - 69

Die BASIQ-Serie ist die Arbeitstier-Leuchte für Feuchträume. In drei Längen erhältlich, glänzt sie mit technischer Raffinesse und robuster Bauweise. Wartung? Werkzeuglos und unkompliziert! Dank alterungsbeständiger Dichtung und einem Kabeldurchgang mit IP68-Schutz bleibt diese Leuchte dicht, egal was kommt. Befestigungsmaterial für Fix- und Pendelmontage ist natürlich inklusive. Mit einem Leuchtenbetriebswirkungsgrad von etwa 85 % bringt die BASIQ-Serie Effizienz auf den Punkt – eine einfache, zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Umgebungen.

BASIQ Lite



SERIE SAFE S. 70 - 81

Die SAFE-Serie ist Ihr Sicherheitsnetz in Leuchtenform. Diese Leuchten sind nicht nur modern und zeitlos, sondern auch für jede Anwendung bereit – ob Einzelbatterie oder Zentralbatterie, diese Leuchten lassen nichts anbrennen. Mit ihrer zentralen Hybridüberwachung, die entweder per Bus oder kabellos funktioniert, und der Möglichkeit, Gruppen-Zentralbatteriesysteme zu integrieren, ist die SAFE-Serie so flexibel wie ein Schweizer Taschenmesser – nur eben für Sicherheit. Stilvoll, zuverlässig und immer einsatzbereit!

SAFELOG EB



SAFELOG LPS



ASTAR



BEAM




ALULINE



SLINE



LEUCHTEN SANIERUNG



Ihre alten Leuchten sind für Sie mehr als nur Lichtspender? Kein Problem!

Mit unseren Sanierungslösungen nach dem **NACHHALTLICHT-Konzept** hauchen wir Ihren Leuchten neues Leben ein – egal ob rund, quadratisch, lang oder kurz.

Wir liefern nicht einfach nur ein Kit, sondern eine maßgeschneiderte Rundum-sorglos-Lösung:


Wir vermessen Ihre Leuchte, analysieren die Risiken, und erstellen ein Sanierungs-Kit, das nicht nur perfekt passt, sondern auch alle **Konformitätsanforderungen** erfüllt.

Und natürlich gibt's die Montageanleitung gleich dazu!

Mehr darüber erfahren Sie in unserem **REVIVE** Prospekt. Lassen Sie Ihre Leuchten wieder strahlen – ganz ohne Stress!

AKZENTLICHT GOES BIM

Das REVIT PlugIn revolutioniert deine Arbeit als Planer

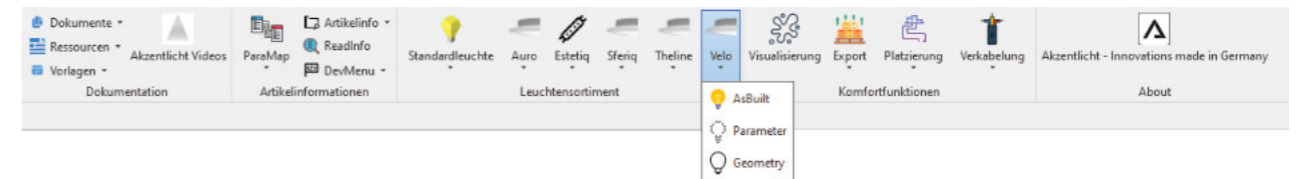

REVIT Leuchtenfamilien



Klare, normgerechte Symbole für Planansichten

Anpassbare Beschriftungen

Flexibler Detaillierungsgrad LOD 200–500 für Leistungsphasen 2-8


Integrierte IES-Dateien für genaue Lichtverteilung

Unser Revit-PlugIn bietet Ihnen eine Vielzahl an Funktionen, die Ihre Planung erheblich erleichtern. Dazu gehören **AsBuilt-Familien**, die Sie direkt herunterladen und **nahtlos in Ihre Projekte integrieren** können, individuell abgestimmte Parametersets für **maximale Flexibilität** sowie geometrische Darstellungen, die speziell für die frühe Projektphase entwickelt wurden, um Designideen präzise zu visualisieren. Alles, was Sie benötigen, um effizient und zielgerichtet zu planen.



Zusätzlich ermöglicht die **Anbindung an unsere Datenbank** eine **direkte Integration wichtiger Informationen in Ihre Projekte**. Sie können Artikelinformationen anhand der Artikelnummer abrufen, detaillierte Objektinformationen auslesen und **Herstellerdaten direkt in Ihr Projekt einspielen**. Darüber hinaus hilft Ihnen die Funktion, den passenden **Ansprechpartner in Ihrer Region** schnell und einfach zu ermitteln, um jederzeit optimal unterstützt zu werden.

Zur **Steigerung der Effizienz** bietet unser PlugIn **komfortable Funktionen** für die **Lichtplanung**. **Beleuchtungsstromkreise** können **automatisch** erzeugt werden, inklusive der Integration von Schaltern in die Stromkreise. Zudem ermöglicht die Software demnächst die **automatische Erstellung von Schemata**, was den Planungsprozess erheblich vereinfacht und Zeit spart.



DIE NEUE SFERIQ SERIE



Ein Update was kaum als eines bezeichnet werden kann.

Das neu designte Unterteil aus hochwertigem **Polycarbonat** verfügt über einen optimierten **Bajonettverschluss**. Diese überarbeitete Konstruktion gewährleistet eine noch sicherere und stabilere Verbindung zwischen Diffusor und Unterteil und vereinfacht die Handhabung bei Montage und Wartung.



Die elektrische Einheit wurde vollständig überarbeitet und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Modernste LED-Chips sorgen für eine **beeindruckende Effizienz** von bis zu 186 lm/W. Zudem bietet die Leuchte eine **einstellbare Leistung, umschaltbare Lichtfarben**, integrierte Funktionen wie **Schlummerlicht** oder **Notbeleuchtung** und vieles mehr – für maximale Flexibilität und höchste Energieeffizienz.

Individualisierung auf höchstem Niveau: Wahlweise mit Diffusor-Dekorring und anpassbaren Unterteilen, erhältlich in **Weiss, Schwarz, Edelstahl** oder auf Wunsch in **Sonderfarben**. So lässt sich die Leuchte perfekt an jedes Designkonzept anpassen.

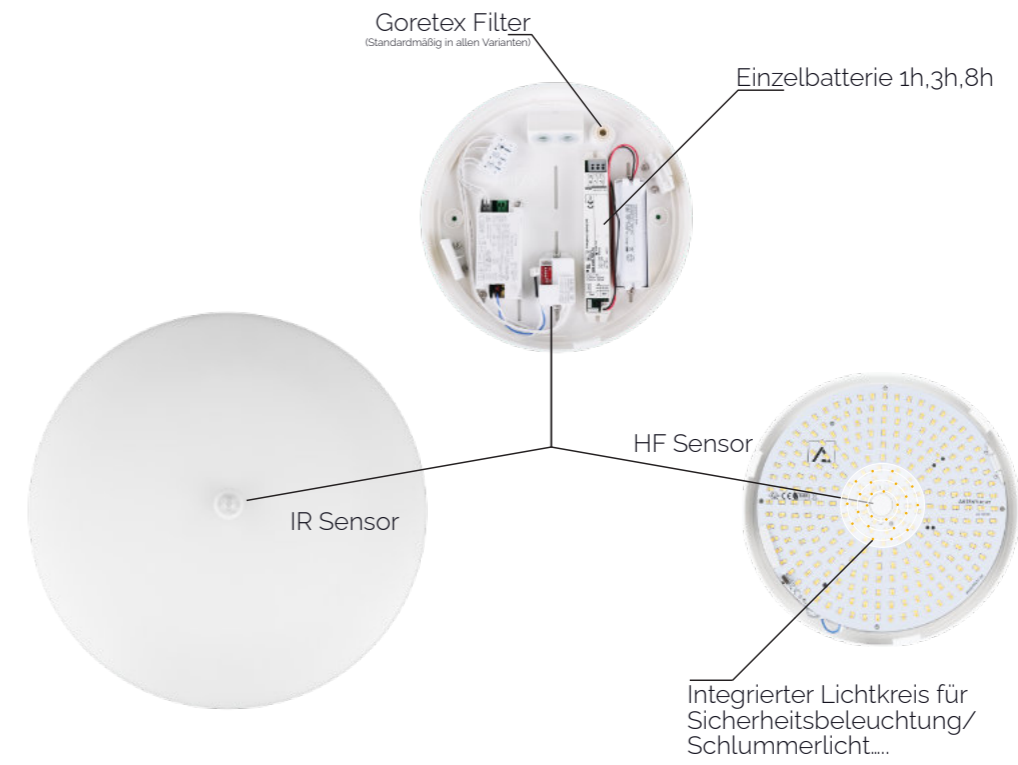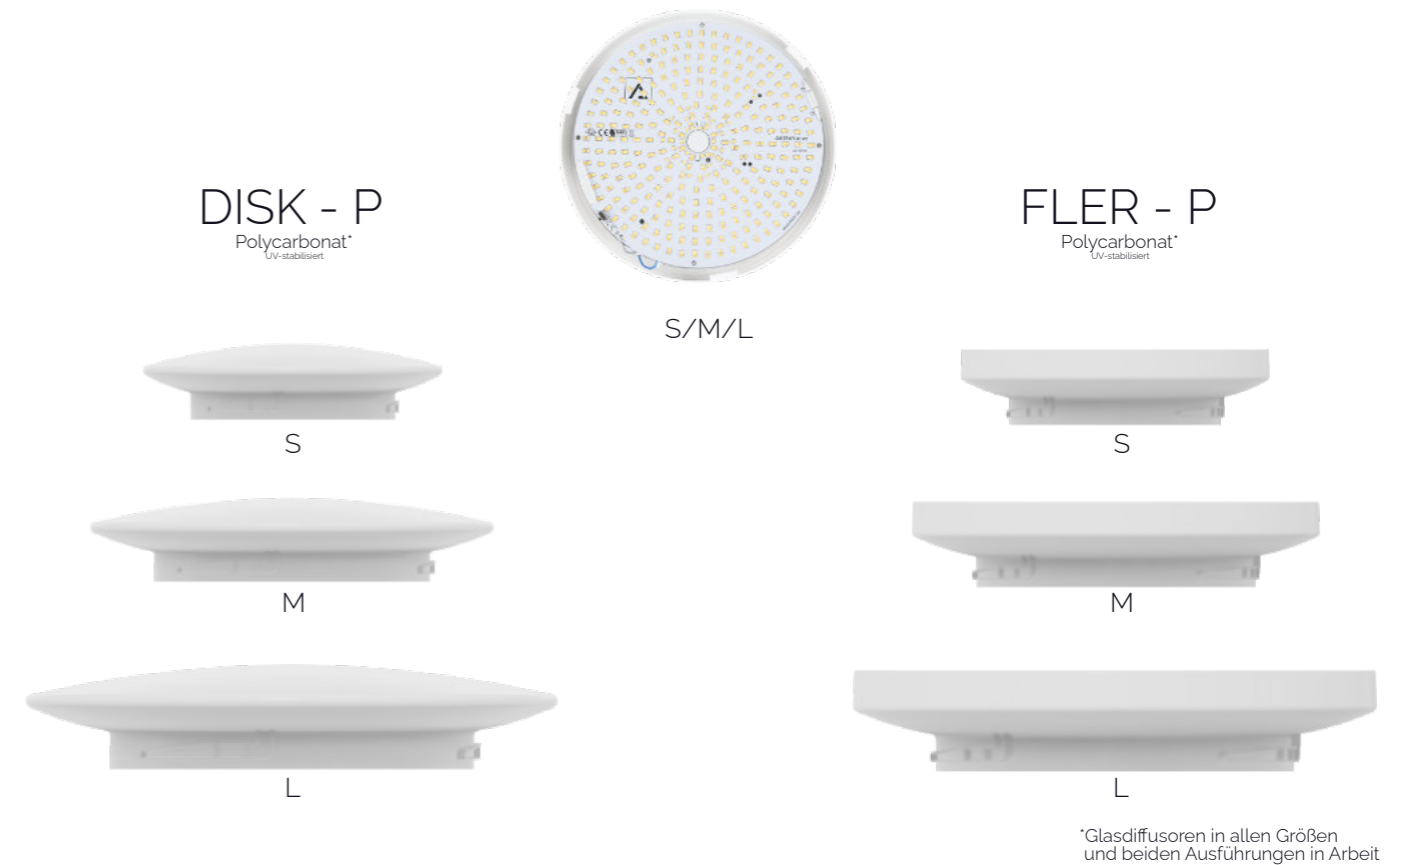

MODULAR WIE KEINE ANDERE



Nachhaltigkeit an erster Stelle Für die Zukunft gemacht.

Unsere Leuchten sind mehr als nur langlebig – sie sind konsequent nachhaltig.

Jede Komponente, ob LED-Einheit, Betriebsgerät oder integrierter Bewegungsmelder, ist einzeln **austauschbar**.

Das bedeutet weniger Ressourcenverbrauch, weniger Abfall und mehr Flexibilität. Reparieren statt wegwerfen – das ist unser Beitrag zu einer umweltfreundlichen Zukunft.

10 Jahre Instandsetzung

Nachhaltigkeit, die hält.

Wir begleiten Sie ein Jahrzehnt lang! Mit unserem **10-jährigen Instandsetzungsversprechen** garantieren wir langfristige Unterstützung für Ihre Leuchten.

Reparieren statt ersetzen – für maximale Effizienz, minimalen Ressourcenverbrauch und ein gutes Gefühl.

Qualität, auf die Sie zählen können, und Service, der bleibt.

5 Jahre Garantie

Weil wir an unsere Qualität glauben.

Unsere Produkte sind nicht nur leuchtend, sondern auch langlebig. Mit 5 Jahren Garantie setzen wir ein klares Zeichen: Qualität, der Sie vertrauen können.

Kein Kleingedrucktes, keine Ausreden – nur Verlässlichkeit, auf die Sie zählen können.

Die NEUE SFERIQ SERIE ist die ideale Lösung für Flure und Treppenhäuser in Zweckgebäuden.


Robust, zuverlässig und vielseitig – diese Vollkunststoffleuchten sind echte Arbeitstiere. Mit einem UV-beständigen Polycarbonat-Diffusor, einem hochwertigen Polycarbonat-Unterteil und der Schutzart IP65 meistern diese mühelos Innen- und Außenbereiche.

Trotz ihrer Belastbarkeit überzeugt sie durch eine schlanke Eleganz und bietet in drei Größen eine stilvolle Beleuchtungslösung.

SFERIQ
DISK
FLER



MODULAR WIE KEINE ANDERE

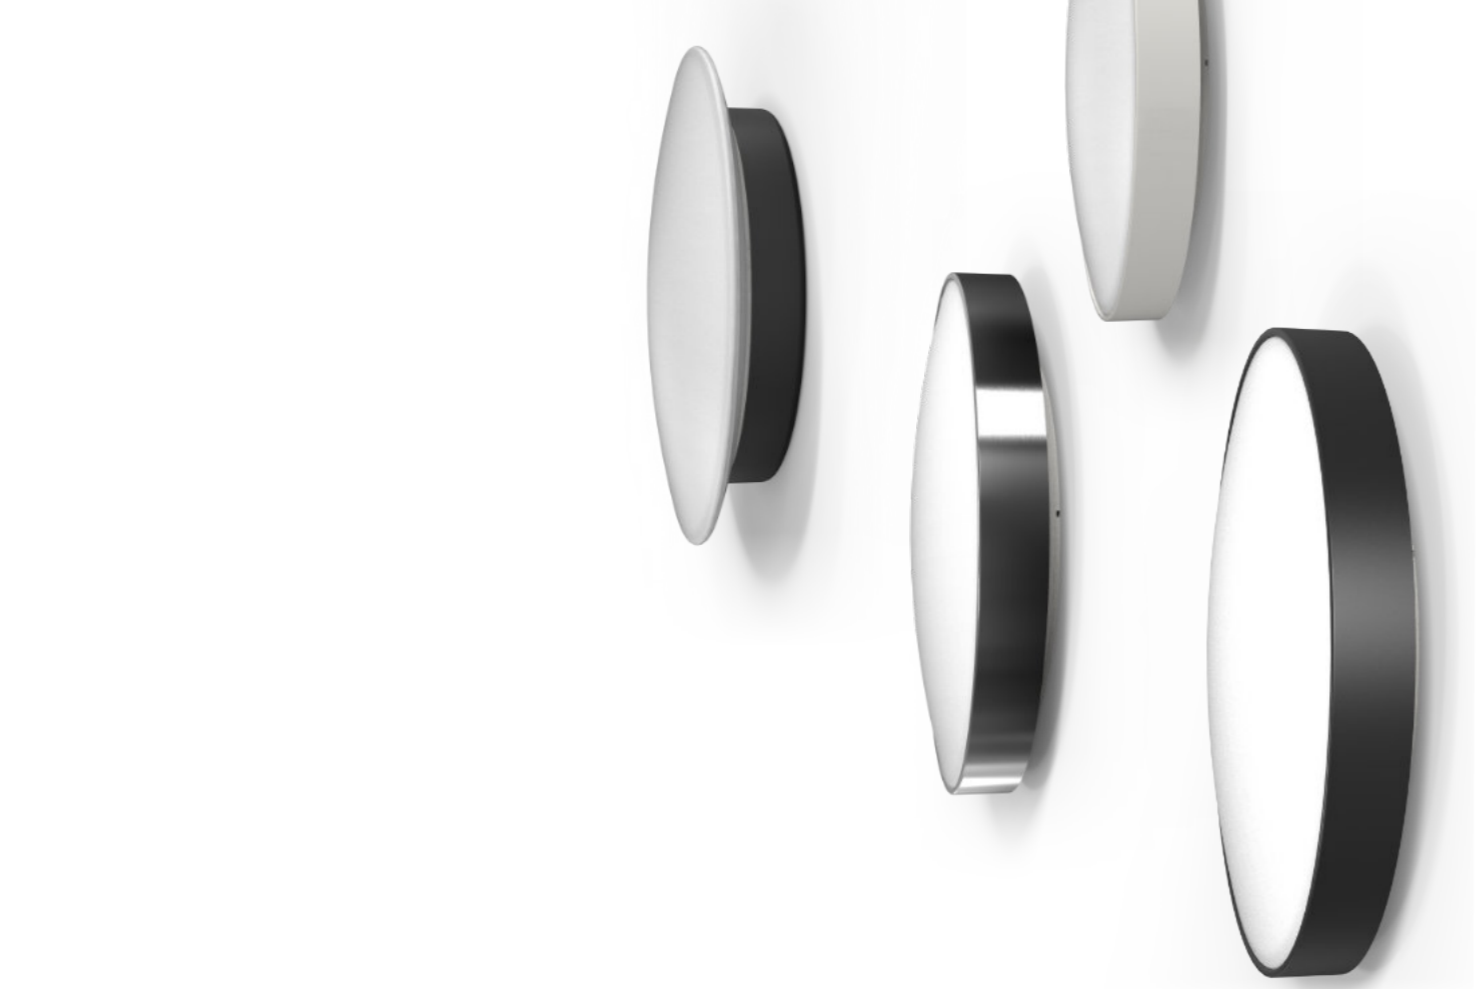

DISK - P

Die DISP - P ist die ideale Lösung für Flure und Treppenhäuser in Zweckgebäuden. Robust, zuverlässig und vielseitig – diese Vollkunststoffleuchte ist ein echtes Arbeitstier. Mit einem UV-beständigen Polycarbonat-Diffusor, einem hochwertigen Polycarbonat-Unterteil und der Schutzart IP65 meistert sie mühelos Innen- und Außenbereiche. Trotz ihrer Belastbarkeit überzeugt sie durch eine schlanke Eleganz und bietet in drei Größen eine stilvolle Beleuchtungslösung.

Besondere Merkmale:

Praktische Montage: Einfacher Zugang zur Anschlussklemme dank Bajonettverschluss am Diffusor und einer aufklappbaren LED-Einheit. Standardmäßig ausgestattet mit einem Goretex-Filter zur Vermeidung von Kondensbildung.

Flexibilität:


- Multilumen-Technologie, individuell einstellbar über DIP-Schalter oder NFC-App.
- Anpassbare Lichtfarbe: Wahlweise 3000K oder 4000K, einfach umschaltbar.

Optionen Design:


- Dekorring am Unterteil in Schwarz.
- Dekorring am Diffusor in Schwarz, Weiss oder Edelstahl

Optionen Technologie:

- Tunable White mit DALI2-Steuerung.
- Anbindung an Zentralbatterieanlagen (15–100 %).
- Versionen mit Einzelbatterie für 1 h, 3 h oder 8 h
- HF-Bewegungsmelder / IR-Bewegungsmelder
- Ausführung PIT (Prevent Inject Technology)

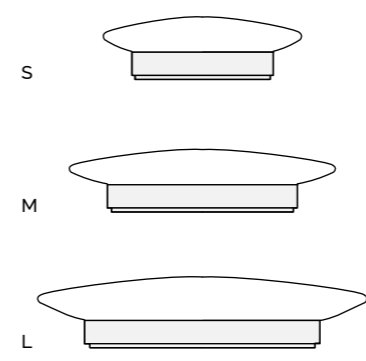

IP65 IK10 850°C CLASS II -10 / +45°C

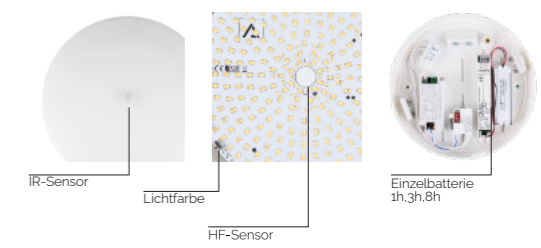


Artikelnummer	Typ	Abmessungen	Leistung	Lichtstrom*	Effizienz*	Lichtfarbe	Ansteuerung
SF-S.100.013-0.000	DISK - P - S	D280xH80	8-13W	1940lm	149lm/W	3000/4000K	on/off
SF-S.100.013-0.100	DISK - P - S	D280xH80	8-13W	1940lm	149lm/W	3000/4000K	DALI2
SF-M.100.022-0.000	DISK - P - M	D345xH80	13-22W	3280lm	149lm/W	3000/4000K	on/off
SF-M.100.022-0.100	DISK - P - M	D345xH80	13-22W	3280lm	149lm/W	3000/4000K	DALI2
SF-L.100.032-0.000	DISK - P - L	D415xH90	20-32W	4770lm	149lm/W	3000/4000K	on/off
SF-L.100.032-0.100	DISK - P - L	D415xH90	20-32W	4770lm	149lm/W	3000/4000K	DALI2

*Lichtstrom und Effizienz beziehen sich auf die Leuchte bei maximal einstellbarer Leistung
 Detaillierte Informationen zu allen Optionen entnehmen Sie bitte der Preisliste.



ELEGANT & STILVOLL UND DOCH EIN ALLROUNDER

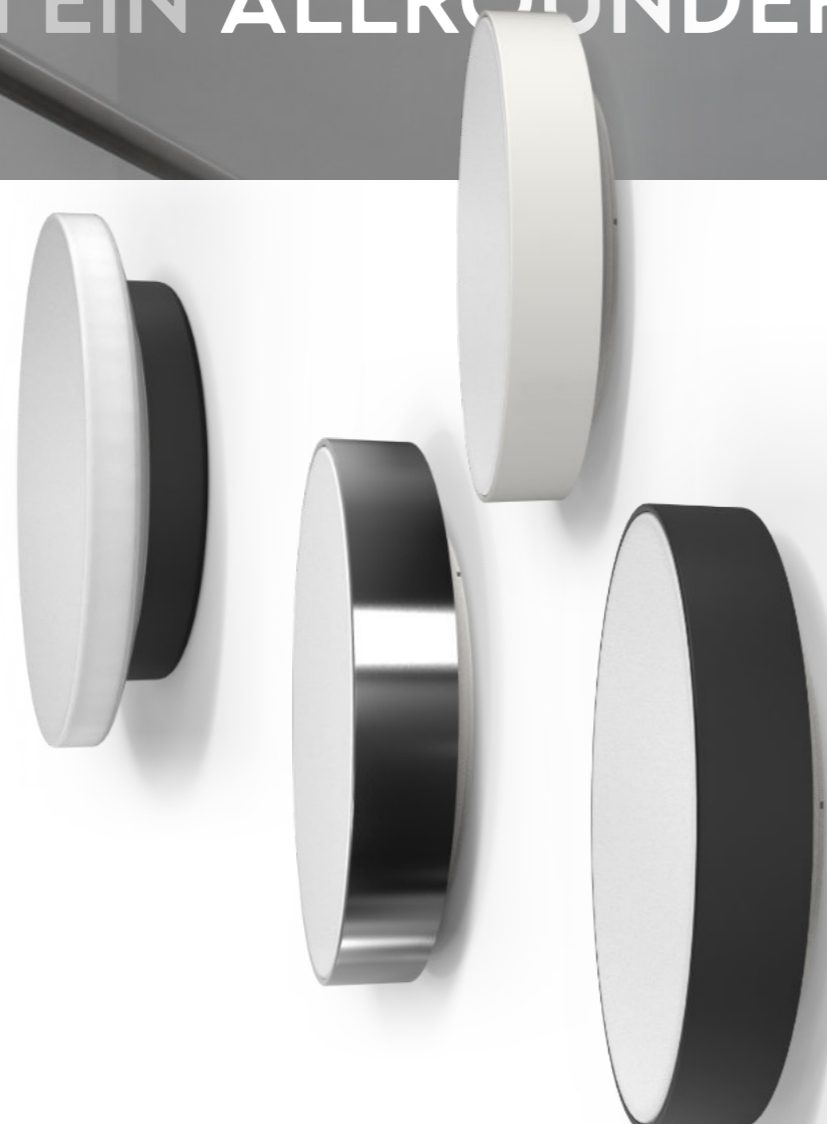

FLER - P

Die FLER - P ist die ideale Lösung für Flure und Treppenhäuser in Zweckgebäuden. Robust, zuverlässig und vielseitig – diese Vollkunststoffleuchte ist ein echtes Arbeitstier. Mit einem UV-beständigen Polycarbonat-Diffusor, einem hochwertigen Polycarbonat-Unterteil und der Schutzart IP65 meistert sie mühelos Innen- und Außenbereiche. Trotz ihrer Belastbarkeit überzeugt sie durch eine schlanke Eleganz und bietet in drei Größen eine stilvolle Beleuchtungslösung.

Besondere Merkmale:

Praktische Montage: Einfacher Zugang zur Anschlussklemme dank Bajonettverschluss am Diffusor und einer aufklappbaren LED-Einheit. Standardmäßig ausgestattet mit einem Goretex-Filter zur Vermeidung von Kondensbildung.

Flexibilität:


- Multilumen-Technologie, individuell einstellbar über DIP-Schalter oder NFC-App.
- Anpassbare Lichtfarbe: Wahlweise 3000K oder 4000K, einfach umschaltbar.

Optionen Design:


- Dekorring am Unterteil in Schwarz.
- Dekorring am Diffusor in Schwarz, Weiss oder Edelstahl

Optionen Technologie:

- Tunable White mit DALI2-Steuerung.
- Anbindung an Zentralbatterieanlagen (15–100 %).
- Versionen mit Einzelbatterie für 1 h, 3 h oder 8 h
- HF-Bewegungsmelder / IR-Bewegungsmelder
- Ausführung PIT (Prevent Inject Technology)

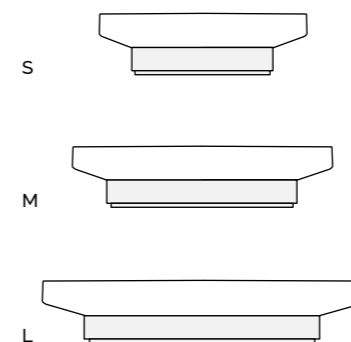

IP65 IK10 850°C CLASS II -10 / +45°C

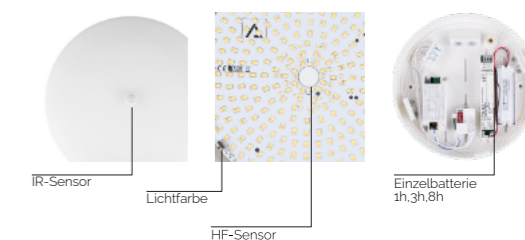

Artikelnummer	Typ	Abmessungen	Leistung	Lichtstrom*	Effizienz*	Lichtfarbe	Ansteuerung
SF-S.200.013-0.000	FLER - P - S	D280xH80	8-13W	1940lm	149lm/W	3000/4000K	on/off
SF-S.200.013-0.100	FLER - P - S	D280xH80	8-13W	1940lm	149lm/W	3000/4000K	DALI2
SF-M.200.022-0.000	FLER - P - M	D345xH80	13-22W	3280lm	149lm/W	3000/4000K	on/off
SF-M.200.022-0.100	FLER - P - M	D345xH80	13-22W	3280lm	149lm/W	3000/4000K	DALI2
SF-L.200.032-0.000	FLER - P - L	D415xH90	20-32W	4770lm	149lm/W	3000/4000K	on/off
SF-L.200.032-0.100	FLER - P - L	D415xH90	20-32W	4770lm	149lm/W	3000/4000K	DALI2

*Lichtstrom und Effizienz beziehen sich auf die Leuchte bei maximal einstellbarer Leistung

Detaillierte Informationen zu allen Optionen entnehmen Sie bitte der Preisliste.



Die **CLARO-Serie** ist wie ein Statement an der Wand – kantig, klar und kompromisslos modern. Mit ihrem puristischen **Acrylglas-Design**, das innen satiniert und außen kristallklar ist, wirkt sie wie aus einem Guss – zurückhaltend und doch voller Präsenz.

Das schlanke Gehäuse mit mittigem Kabelanschluss macht sie zum Liebling jeder Architektur, während das ausgeklügelte Verschlusssystem (IP65) für eine sichere und dichte Installation sorgt. Kein Werkzeug – kein Zutritt. So bleibt **CLARO** dort, wo sie hingehört: zuverlässig im Einsatz, elegant im Auftritt.

In Weiss oder Schwarz – CLARO passt sich nicht an. Sie fügt sich ein. Und bringt mit neuester Technologie Licht ins Spiel – für Wände und Decken, die mehr wollen als nur hell zu sein.

CLARO



KLARHEIT IN FORM UND FUNKTION



CLARO - Q

Die CLARO-Serie ist wie ein Statement an der Wand - kantig, klar und kompromisslos modern. Mit ihrem puristischen Acrylglas-Design, das innen satiniert und außen kristallklar ist, wirkt sie wie aus einem Guss - zurückhaltend und doch voller Präsenz. Das schlanke Gehäuse mit mittigem Kabelanschluss macht sie zum Liebling jeder Architektur, während das ausgeklügelte Verschlusssystem (IP65) für eine sichere und dichte Installation sorgt. Kein Werkzeug - kein Zutritt. So bleibt CLARO dort, wo sie hingehört: zuverlässig im Einsatz, elegant im Auftritt.

Besondere Merkmale:

Praktische Montage: Einfacher Zugang zur Anschlussklemme dank Druckverschluss und einer aufklappbaren LED-Einheit. Standardmäßig ausgestattet mit einem Goretex-Filter zur Vermeidung von Kondensbildung.

Flexibilität:


- Multilumen-Technologie, individuell einstellbar über DIP-Schalter oder NFC-App.
- Anpassbare Lichtfarbe: Wahlweise 3000K oder 4000K, einfach umschaltbar.

Optionen Design:


- Unterteil in Schwarz.

Optionen Technologie:

- Tunable White mit DALI2-Steuerung.
- Anbindung an Zentralbatterieanlagen (15-100 %).
- Versionen mit Einzelbatterie für 1 h, 3 h oder 8 h
- HF-Bewegungsmelder / IR-Bewegungsmelder
- Ausführung PIT (Prevent Inject Technology)



IP65 IK10 850°C CLASS II -10 / +45°C

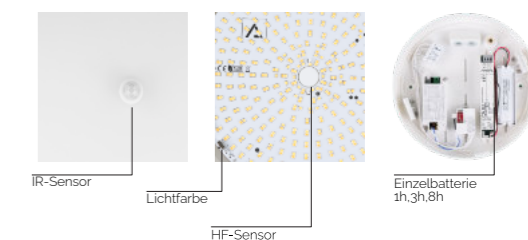

Artikelnummer	Typ	Abmessungen	Leistung	Lichtstrom*	Effizienz*	Lichtfarbe	Ansteuerung
CQ-M.100.022-0.000	CLARO - Q - N	Q265xH90	13-22W	3280lm	149lm/W	3000/4000K	on/off
CQ-M.100.022-0.100	CLARO - Q - N	Q265xH90	13-22W	3280lm	149lm/W	3000/4000K	DALI2
CQ-M.200.022-0.000	CLARO - Q - P	Q320xH90	13-22W	3280lm	149lm/W	3000/4000K	on/off
CQ-M.200.022-0.100	CLARO - Q - P	Q320xH90	13-22W	3280lm	149lm/W	3000/4000K	DALI2

*Lichtstrom und Effizienz beziehen sich auf die Leuchte bei maximal einstellbarer Leistung

Detaillierte Informationen zu allen Optionen entnehmen Sie bitte der Preisliste.



Die **AURO NEXT-Serie** ist die evolutionäre Weiterentwicklung unserer bewährten AURO – kompromisslos robust, aber mit einem Hauch mehr Eleganz. Ob rund (R) oder quadratisch (Q), mit Gitter oder ohne – diese Leuchte bleibt sich treu:

Ein echtes Arbeitstier mit Stil. Das hochwertige Gehäuse aus massivem Aludruckguss trotzt Wind und Wetter, während der **UV-beständige Polycarbonat-Diffusor** für langlebige Lichtqualität sorgt.

Wahlweise in edlem Weiss-Matt oder markantem Schwarz-Matt – AURO NEXT fügt sich nahtlos in moderne Architektur ein, ohne sich aufzudrängen. Mit **Schutzklasse IP65** ist sie gemacht für den harten Außeneinsatz – ob an der Hausfassade, im Durchgang oder an der Wand entlang. AURO NEXT bringt Licht dorthin, wo es gebraucht wird. Und sieht dabei auch noch gut aus.

AURO
NEXT

AUSSENLEUCHTE NEU GEDACHT



AURO NEXT - R

Die AURO NEXT-Serie ist die evolutionäre Weiterentwicklung unserer bewährten AURO – kompromisslos robust, aber mit einem Hauch mehr Eleganz. Ob mit Gitter oder ohne – diese Leuchte bleibt sich treu: Ein echtes Arbeitstier mit Stil. Das hochwertige Gehäuse aus massivem Aludruckguss trotzt Wind und Wetter, während der UV-beständige Polycarbonat-Diffusor für langlebige Lichtqualität sorgt. Wahlweise in edlem Weiss-Matt oder markantem Schwarz-Matt – AURO NEXT fügt sich nahtlos in moderne Architektur ein, ohne sich aufzudrängen.

Besondere Merkmale:

Praktische Montage: Einfacher Zugang zur Anschlussklemme dank einer aufklappbaren LED-Einheit.
Standardmäßig ausgestattet mit einem Goretex-Filter zur Vermeidung von Kondensbildung.

Flexibilität:



- Multilumen-Technologie, individuell einstellbar über DIP-Schalter oder NFC-App.
- Anpassbare Lichtfarbe: Wahlweise 3000K oder 4000K, einfach umschaltbar.

Optionen Design:

- Gehäuse in Weiss und Schwarz
- Ausführung mit und ohne Gitter

Optionen Technologie:

- Tunable White mit DALI2-Steuerung.
- Anbindung an Zentralbatterieanlagen (15–100 %).
- Versionen mit Einzelbatterie für 1 h, 3 h oder 8 h
- HF-Bewegungsmelder / IR-Bewegungsmelder
- Ausführung PIT (Prevent Inject Technology)

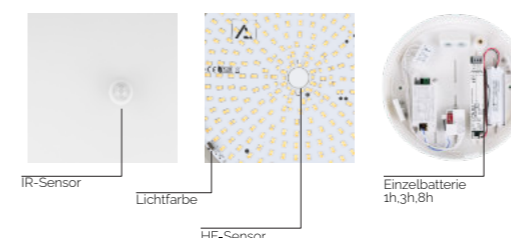

IP65 IK08 850°C CLASS I -10 / +45°C




Artikelnummer	Typ	Abmessungen	Leistung	Lichtstrom*	Effizienz*	Lichtfarbe	Ansteuerung
AN-M.100.022-0.000	AURO NEXT - R - N - Schwarz	D272xH73	12-22W	3270lm	149lm/W	3000/4000K	on/off
AN-M.100.022-0.100	AURO NEXT - R - N - Schwarz	D272xH73	12-22W	3270lm	149lm/W	3000/4000K	DALI2
AN-M.101.022-0.000	AURO NEXT - R - N - Weiss	D272xH73	12-22W	3270lm	149lm/W	3000/4000K	on/off
AN-M.101.022-0.100	AURO NEXT - R - N - Weiss	D272xH73	12-22W	3270lm	149lm/W	3000/4000K	DALI2
AN-M.110.022-0.000	AURO NEXT - R - G - Schwarz	D272xH83	12-22W	3270lm	149lm/W	3000/4000K	on/off
AN-M.110.022-0.100	AURO NEXT - R - G - Schwarz	D272xH83	12-22W	3270lm	149lm/W	3000/4000K	DALI2
AN-M.111.022-0.000	AURO NEXT - R - G - Weiss	D272xH83	12-22W	3270lm	149lm/W	3000/4000K	on/off
AN-M.111.022-0.100	AURO NEXT - R - G - Weiss	D272xH83	12-22W	3270lm	149lm/W	3000/4000K	DALI2

*Lichtstrom und Effizienz beziehen sich auf die Leuchte bei maximal einstellbarer Leistung

Detaillierte Informationen zu allen Optionen entnehmen Sie bitte der Preisliste.



AUSSENLEUCHTE NEU GEDACHT

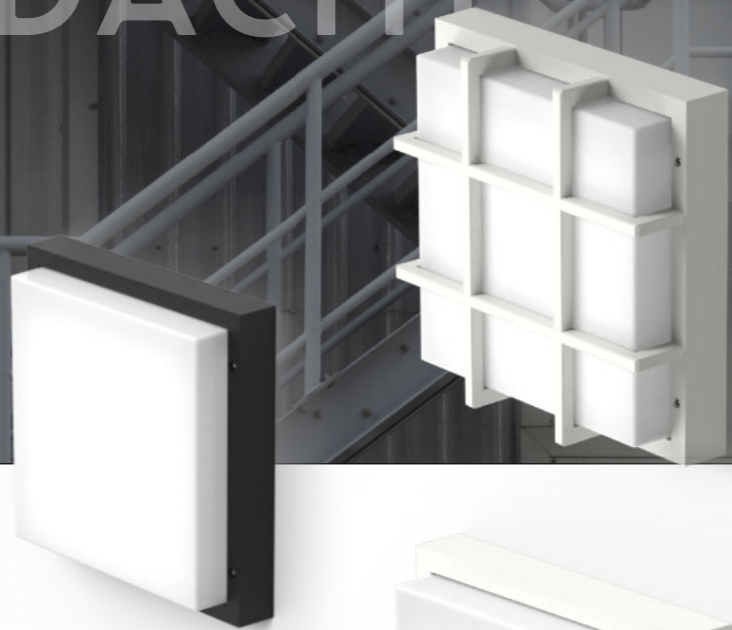

AURO NEXT - Q

Die AURO NEXT-Serie ist die evolutionäre Weiterentwicklung unserer bewährten AURO – kompromisslos robust, aber mit einem Hauch mehr Eleganz. Ob mit Gitter oder ohne – diese Leuchte bleibt sich treu: Ein echtes Arbeitstier mit Stil. Das hochwertige Gehäuse aus massivem Aludruckguss trotzt Wind und Wetter, während der UV-beständige Polycarbonat-Diffusor für langlebige Lichtqualität sorgt. Wahlweise in edlem Weiss-Matt oder markantem Schwarz-Matt – AURO NEXT fügt sich nahtlos in moderne Architektur ein, ohne sich aufzudrängen.

Besondere Merkmale:

Praktische Montage: Einfacher Zugang zur Anschlussklemme dank einer aufklappbaren LED-Einheit.
Standardmäßig ausgestattet mit einem Goretex-Filter zur Vermeidung von Kondensbildung.

Flexibilität:



- Multilumen-Technologie, individuell einstellbar über DIP-Schalter oder NFC-App.
- Anpassbare Lichtfarbe: Wahlweise 3000K oder 4000K, einfach umschaltbar.

Optionen Design:

- Gehäuse in Weiss und Schwarz
- Ausführung mit und ohne Gitter

Optionen Technologie:

- Tunable White mit DALI2-Steuerung.
- Anbindung an Zentralbatterieanlagen (15–100 %).
- Versionen mit Einzelbatterie für 1 h, 3 h oder 8 h
- HF-Bewegungsmelder / IR-Bewegungsmelder
- Ausführung PIT (Prevent Inject Technology)

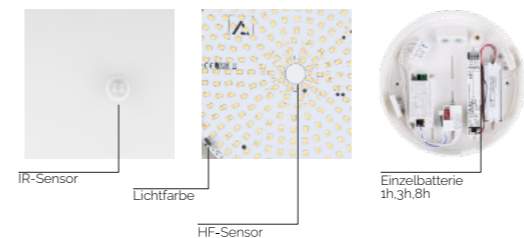

IP65 IK08 850°C CLASS I -10 / +45°C



Artikelnummer	Typ	Abmessungen	Leistung	Lichtstrom*	Effizienz*	Lichtfarbe	Ansteuerung
AN-M.200.022-0.000	AURO NEXT - Q - N - Schwarz	Q274xH73	12-22W	3270lm	149lm/W	3000/4000K	on/off
AN-M.200.022-0.100	AURO NEXT - Q - N - Schwarz	Q274xH73	12-22W	3270lm	149lm/W	3000/4000K	DALI2
AN-M.201.022-0.000	AURO NEXT - Q - N - Weiss	Q274xH73	12-22W	3270lm	149lm/W	3000/4000K	on/off
AN-M.201.022-0.100	AURO NEXT - Q - N - Weiss	Q274xH73	12-22W	3270lm	149lm/W	3000/4000K	DALI2
AN-M.210.022-0.000	AURO NEXT - Q - G - Schwarz	Q274xH83	12-22W	3270lm	149lm/W	3000/4000K	on/off
AN-M.210.022-0.100	AURO NEXT - Q - G - Schwarz	Q274xH83	12-22W	3270lm	149lm/W	3000/4000K	DALI2
AN-M.211.022-0.000	AURO NEXT - Q - G - Weiss	Q274xH83	12-22W	3270lm	149lm/W	3000/4000K	on/off
AN-M.211.022-0.100	AURO NEXT - Q - G - Weiss	Q274xH83	12-22W	3270lm	149lm/W	3000/4000K	DALI2

*Lichtstrom und Effizienz beziehen sich auf die Leuchte bei maximal einstellbarer Leistung

Detaillierte Informationen zu allen Optionen entnehmen Sie bitte der Preisliste.



Die **AURO**-Leuchtenserie ist **der Fels in der Brandung** für den Außenbereich.

Gefertigt aus massivem Aludruckguss, bringt sie die perfekte Mischung aus Langlebigkeit und Robustheit mit – gepaart mit einem Design, das so schlicht ist, dass es beinahe unverschämt ist.

Ideal für **Verkehrswege**, wo Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit an erster Stelle stehen.

AURO ist die stilvolle und unerschütterliche Lösung, die den Herausforderungen des Außenbereichs mühelos trotzt.

AURO



AURO - R

Die AURO-Leuchtsenserie ist der Fels in der Brandung für den Außenbereich. Gefertigt aus massivem Aludruckguss, bringt sie die perfekte Mischung aus Langlebigkeit und Robustheit mit – gepaart mit einem Design, das so schlicht ist, dass es beinahe unerschämmt ist. Ideal für Verkehrswege, wo Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit an erster Stelle stehen. AURO ist die stilvolle und unerschütterliche Lösung, die den Herausforderungen des Außenbereichs mühelos trotzt.



Flexibilität:


- Multilumen-Technologie, individuell einstellbar über DIP-Schalter oder NFC-App.
- Anpassbare Lichtfarbe: Wahlweise 3000K oder 4000K, einfach umschaltbar.

Optionen Design:

- Gehäuse in Weiss und Schwarz
- Ausführung normal/halbverschattet

Optionen Technologie:

- Tunable White mit DALI2-Steuerung.
- Anbindung an Zentralbatterieanlagen (15–100 %).
- Versionen mit Einzelbatterie für 1 h, 3 h oder 8 h
- HF-Bewegungsmelder / IR-Bewegungsmelder
- Ausführung PIT (Prevent Inject Technology)



IP54 IK08 CLASS I -35 / +45°C



FÜR DIE BESONDEREN VERKEHRSWEGE GEMACHT

Artikelnummer	Typ	Abmessungen	Leistung	Lichtstrom*	Effizienz*	Lichtfarbe	Ansteuerung
AR-M.100.022-0.000	AURO - R - N Schwarz	D270xH75	13-22W	2840lm	129lm/W	3000/4000K	on/off
AR-M.100.022-0.100	AURO - R - N Schwarz	D270xH75	13-22W	2840lm	129lm/W	3000/4000K	DALI2
AR-M.101.022-0.000	AURO - R - N Weiss	D270xH75	13-22W	2840lm	129lm/W	3000/4000K	on/off
AR-M.101.022-0.100	AURO - R - N Weiss	D270xH75	13-22W	2840lm	129lm/W	3000/4000K	DALI2
AR-M.110.022-0.000	AURO - R - H Schwarz	D270xH80	13-22W	1850lm	85lm/W	3000/4000K	on/off
AR-M.110.022-0.100	AURO - R - H Schwarz	D270xH80	13-22W	1850lm	85lm/W	3000/4000K	DALI2
AR-M.111.022-0.000	AURO - R - H Weiss	D270xH80	13-22W	1850lm	85lm/W	3000/4000K	on/off
AR-M.111.022-0.100	AURO - R - H Weiss	D270xH80	13-22W	1850lm	85lm/W	3000/4000K	DALI2

*Lichtstrom und Effizienz beziehen sich auf die Leuchte bei maximal einstellbarer Leistung

Detaillierte Informationen zu allen Optionen entnehmen Sie bitte der Preisliste.





DEN HERAUSFORDERUNGEN DES AUSSENBEREICHS MÜHELOS STANDHALTEN

AURO - Q

Die AURO-Leuchtsenserie ist der Fels in der Brandung für den Außenbereich. Gefertigt aus massivem Aludruckguss, bringt sie die perfekte Mischung aus Langlebigkeit und Robustheit mit – gepaart mit einem Design, das so schlicht ist, dass es beinahe unverschämt ist. Ideal für Verkehrswege, wo Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit an erster Stelle stehen. AURO ist die stilvolle und unerschütterliche Lösung, die den Herausforderungen des Außenbereichs mühelos trotzt.



Flexibilität:


- Multilumen-Technologie, individuell einstellbar über DIP-Schalter oder NFC-App.
- Anpassbare Lichtfarbe: Wahlweise 3000K oder 4000K, einfach umschaltbar.

Optionen Design:

- Gehäuse in Weiss und Schwarz
- Ausführung normal/halbverschattet

Optionen Technologie:

- Tunable White mit DALI2-Steuerung.
- Anbindung an Zentralbatterieanlagen (15–100 %).
- Versionen mit Einzelbatterie für 1 h, 3 h oder 8 h
- HF-Bewegungsmelder / IR-Bewegungsmelder
- Ausführung PIT (Prevent Inject Technology)



IP54 IK08 CLASS I -35 / +45°C



Artikelnummer	Typ	Abmessungen	Leistung	Lichtstrom*	Effizienz*	Lichtfarbe	Ansteuerung
AR-M.200.022-0.000	AURO - Q - N Schwarz	Q270xH80	13-22W	2840lm	129lm/W	3000/4000K	on/off
AR-M.200.022-0.100	AURO - Q - N Schwarz	Q270xH80	13-22W	2840lm	129lm/W	3000/4000K	DALI2
AR-M.201.022-0.000	AURO - Q - N Weiss	Q270xH80	13-22W	2840lm	129lm/W	3000/4000K	on/off
AR-M.201.022-0.100	AURO - Q - N Weiss	Q270xH80	13-22W	2840lm	129lm/W	3000/4000K	DALI2
AR-M.210.022-0.000	AURO - Q - H Schwarz	Q270xH80	13-22W	1850lm	85lm/W	3000/4000K	on/off
AR-M.210.022-0.100	AURO - Q - H Schwarz	Q270xH80	13-22W	1850lm	85lm/W	3000/4000K	DALI2
AR-M.211.022-0.000	AURO - Q - H Weiss	Q270xH80	13-22W	1850lm	85lm/W	3000/4000K	on/off
AR-M.211.022-0.100	AURO - Q - H Weiss	Q270xH80	13-22W	1850lm	85lm/W	3000/4000K	DALI2

*Lichtstrom und Effizienz beziehen sich auf die Leuchte bei maximal einstellbarer Leistung

Detaillierte Informationen zu allen Optionen entnehmen Sie bitte der Preisliste.



Die **BRIQ-Serie** ist der Inbegriff von **robuster Eleganz**. Mit einer Kombination aus edlem Satinglas und Edelstahl sagt sie "Ja" zu Stil und "Nein" zu Kompromissen. Diese Leuchten sind gebaut wie ein Panzer, aber sehen dabei aus wie ein **Designerstück** – dank der dicken Glaswände und der cleveren Bajonett-Befestigung. Ob rund oder quadratisch, in Edelstahl oder stilvollem Schwarz Matt – BRIQ bietet Effizienz mit einem LOR von 78 % und lässt Ihre Räume im besten Licht erstrahlen. **Eleganz war noch nie so stark!**

BRIQ

DER INBEGRIFF
ROBUSTER
ELEGANZ

BRIQ - R

Die BRIQ-Serie ist der Inbegriff von robuster Eleganz. Mit einer Kombination aus edlem Satinglas und Edelstahl sagt sie "Ja" zu Stil und "Nein" zu Kompromissen. Diese Leuchten sind gebaut wie ein Panzer, aber sehen dabei aus wie ein Designerstück – dank der dicken Glaswände und der cleveren Bajonett-Befestigung. Ob rund oder quadratisch, in Edelstahl oder stilvollem Schwarz Matt – BRIQ bietet Effizienz mit einem LOR von 78 % und lässt Ihre Räume im besten Licht erstrahlen. Eleganz war noch nie so stark!

Flexibilität:


- Multilumen-Technologie, individuell einstellbar über DIP-Schalter oder NFC-App.
- Anpassbare Lichtfarbe: Wahlweise 3000K oder 4000K, einfach umschaltbar.

Optionen Design:


- Gehäuse in Edelstahl, Weiss und Schwarz

Optionen Technologie:

- Tunable White mit DALI2-Steuerung.
- Anbindung an Zentralbatterieanlagen (15–100 %).
- Versionen mit Einzelbatterie für 1 h, 3 h oder 8 h
- HF-Bewegungsmelder
- Ausführung PIT (Prevent Inject Technology)



IP44 850°C CLASS I -15/+45°C

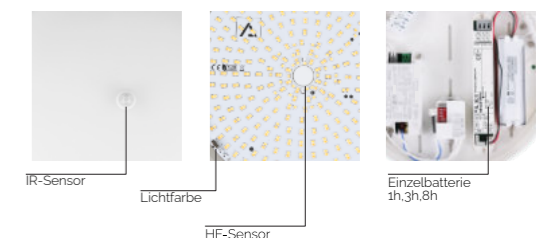

Artikelnummer	Typ	Abmessungen	Leistung	Lichtstrom*	Effizienz*	Lichtfarbe	Ansteuerung
BR-M.100.022-0.000	BRIQ - R - M - Edelstahl	D280xH70	13-22W	2950lm	134lm/W	3000/4000K	on/off
BR-M.100.022-0.100	BRIQ - R - M - Edelstahl	D280xH70	13-22W	2950lm	134lm/W	3000/4000K	DALI2
BR-M.101.022-0.000	BRIQ - R - M - Weiss	D280xH70	13-22W	2950lm	134lm/W	3000/4000K	on/off
BR-M.101.022-0.100	BRIQ - R - M - Weiss	D280xH70	13-22W	2950lm	134lm/W	3000/4000K	DALI2
BR-M.102.022-0.000	BRIQ - R - M - Schwarz	D280xH70	13-22W	2950lm	134lm/W	3000/4000K	on/off
BR-M.102.022-0.100	BRIQ - R - M - Schwarz	D280xH70	13-22W	2950lm	134lm/W	3000/4000K	DALI2
BR-L.100.032-0.000	BRIQ - R - L - Edelstahl	D340xH70	22-32W	4290lm	134lm/W	3000/4000K	on/off
BR-L.100.032-0.100	BRIQ - R - L - Edelstahl	D340xH70	22-32W	4290lm	134lm/W	3000/4000K	DALI2
BR-L.101.032-0.000	BRIQ - R - L - Weiss	D340xH70	22-32W	4290lm	134lm/W	3000/4000K	on/off
BR-L.101.032-0.100	BRIQ - R - L - Weiss	D340xH70	22-32W	4290lm	134lm/W	3000/4000K	DALI2
BR-L.102.032-0.000	BRIQ - R - L - Schwarz	D340xH70	22-32W	4290lm	134lm/W	3000/4000K	on/off
BR-L.102.032-0.100	BRIQ - R - L - Schwarz	D340xH70	22-32W	4290lm	134lm/W	3000/4000K	DALI2

*Lichtstrom und Effizienz beziehen sich auf die Leuchte bei maximal einstellbarer Leistung

Detaillierte Informationen zu allen Optionen entnehmen Sie bitte der Preisliste.





DER INBEGRIFF ROBUSTER ELEGANZ

BRIQ - Q

Die BRIQ-Serie ist der Inbegriff von robuster Eleganz. Mit einer Kombination aus edlem Satinglas und Edelstahl sagt sie "Ja" zu Stil und "Nein" zu Kompromissen. Diese Leuchten sind gebaut wie ein Panzer, aber sehen dabei aus wie ein Designerstück – dank der dicken Glaswände und der cleveren Bajonett-Befestigung. Ob rund oder quadratisch, in Edelstahl oder stilvollem Schwarz Matt – BRIQ bietet Effizienz mit einem LOR von 78 % und lässt Ihre Räume im besten Licht erstrahlen. Eleganz war noch nie so stark!

Flexibilität:

- Multilumen-Technologie, individuell einstellbar über DIP-Schalter oder NFC-App.
- Anpassbare Lichtfarbe: Wahlweise 3000K oder 4000K, einfach umschaltbar.

Optionen Design:


- Gehäuse in Edelstahl, Weiss und Schwarz

Optionen Technologie:

- Tunable White mit DALI2-Steuerung.
- Anbindung an Zentralbatterieanlagen (15–100 %).
- Versionen mit Einzelbatterie für 1 h, 3 h oder 8 h
- HF-Bewegungsmelder
- Ausführung PIT (Prevent Inject Technology)



IP44 850°C CLASS I -15/+45°C

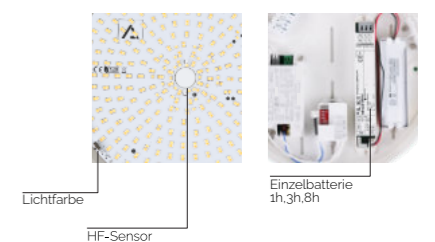

Artikelnummer	Typ	Abmessungen	Leistung	Lichtstrom*	Effizienz*	Lichtfarbe	Ansteuerung
BR-M.200.022-0.000	BRIQ - Q - M - Edelstahl	Q230xH75	13-22W	2950lm	134lm/W	3000/4000K	on/off
BR-M.200.022-0.100	BRIQ - Q - M - Edelstahl	Q230xH75	13-22W	2950lm	134lm/W	3000/4000K	DALI2
BR-M.201.022-0.000	BRIQ - Q - M - Weiss	Q230xH75	13-22W	2950lm	134lm/W	3000/4000K	on/off
BR-M.201.022-0.100	BRIQ - Q - M - Weiss	Q230xH75	13-22W	2950lm	134lm/W	3000/4000K	DALI2
BR-M.202.022-0.000	BRIQ - Q - M - Schwarz	Q230xH75	13-22W	2950lm	134lm/W	3000/4000K	on/off
BR-M.202.022-0.100	BRIQ - Q - M - Schwarz	Q230xH75	13-22W	2950lm	134lm/W	3000/4000K	DALI2
BR-L.200.032-0.000	BRIQ - Q - L - Edelstahl	Q265xH75	22-32W	4290lm	134lm/W	3000/4000K	on/off
BR-L.200.032-0.100	BRIQ - Q - L - Edelstahl	Q265xH75	22-32W	4290lm	134lm/W	3000/4000K	DALI2
BR-L.201.032-0.000	BRIQ - Q - L - Weiss	Q265xH75	22-32W	4290lm	134lm/W	3000/4000K	on/off
BR-L.201.032-0.100	BRIQ - Q - L - Weiss	Q265xH75	22-32W	4290lm	134lm/W	3000/4000K	DALI2
BR-L.202.032-0.000	BRIQ - Q - L - Schwarz	Q265xH75	22-32W	4290lm	134lm/W	3000/4000K	on/off
BR-L.202.032-0.100	BRIQ - Q - L - Schwarz	Q265xH75	22-32W	4290lm	134lm/W	3000/4000K	DALI2

*Lichtstrom und Effizienz beziehen sich auf die Leuchte bei maximal einstellbarer Leistung

Detaillierte Informationen zu allen Optionen entnehmen Sie bitte der Preisliste.



Die **VELO-Leuchtenserie** vereint **zeitlose Eleganz** mit einer Formsprache, die so vertraut ist wie ein alter Freund. In drei Größen und mit zwei Diffusortypen ausgestattet, bietet VELO eine Beleuchtungslösung, die nicht nur effizient, sondern auch zuverlässig ist. Mit einem robusten Metallunterteil und einem UV-beständigen Polycarbonat-Diffusor ist VELO die perfekte Wahl für alle, die bewährtes Design und moderne Effizienz schätzen.

VELO

ALTBEKANNT AUS DEN
TREPPENHÄUSERN
DEUTSCHLANDS

VELO - K


Die VELO-Leuchterserie vereint zeitlose Eleganz mit einer Formsprache, die so vertraut ist wie ein alter Freund. In drei Größen und mit zwei Diffusortypen ausgestattet, bietet VELO eine Beleuchtungslösung, die nicht nur effizient, sondern auch zuverlässig ist. Mit einem robusten Metallunterteil und einem UV-beständigen Polycarbonat-Diffusor ist VELO die perfekte Wahl für alle, die bewährtes Design und moderne Effizienz schätzen.

Flexibilität:


- Multilumen-Technologie, individuell einstellbar über DIP-Schalter oder NFC-App.
- Anpassbare Lichtfarbe: Wahlweise 3000K oder 4000K, einfach umschaltbar.

Optionen Technologie:

- Tunable White mit DALI2-Steuerung.
- Anbindung an Zentralbatterieanlagen (15-100 %).
- Versionen mit Einzelbatterie für 1 h, 3 h oder 8 h
- HF-Bewegungsmelder / IR-Bewegungsmelder
- Ausführung PIT (Prevent Inject Technology)

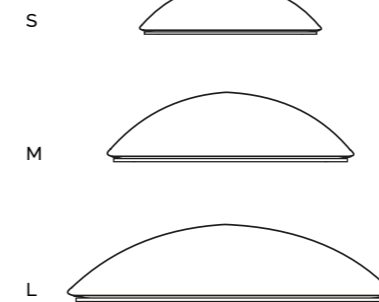

IP44 CLASS I -15 / +45°C



Artikelnummer	Typ	Abmessungen	Leistung	Lichtstrom*	Effizienz*	Lichtfarbe	Ansteuerung
VL-S.100.013-0.000	VELO - K - S	D270xH110	8-13W	1900lm	144lm/W	3000/4000K	on/off
VL-S.100.013-0.100	VELO - K - S	D270xH110	8-13W	1900lm	144lm/W	3000/4000K	DALI2
VL-M.100.022-0.000	VELO - K - M	D390xH110	13-22W	3190lm	145lm/W	3000/4000K	on/off
VL-M.100.022-0.100	VELO - K - M	D390xH110	13-22W	3190lm	145lm/W	3000/4000K	DALI2
VL-L.100.032-0.000	VELO - K - L	D500xH120	20-32W	4600lm	144lm/W	3000/4000K	on/off
VL-L.100.032-0.100	VELO - K - L	D500xH120	20-32W	4600lm	144lm/W	3000/4000K	DALI2

*Lichtstrom und Effizienz beziehen sich auf die Leuchte bei maximal einstellbarer Leistung

Detaillierte Informationen zu allen Optionen entnehmen Sie bitte der Preisliste.



KLASSISCH UND DENNOCH
ZEITLOS PASSEND

VELO - Z

Die VELO-Leuchterserie vereint zeitlose Eleganz mit einer Formsprache, die so vertraut ist wie ein alter Freund. In drei Größen und mit zwei Diffusortypen ausgestattet, bietet VELO eine Beleuchtungslösung, die nicht nur effizient, sondern auch zuverlässig ist. Mit einem robusten Metallunterteil und einem UV-beständigen Polycarbonat-Diffusor ist VELO die perfekte Wahl für alle, die bewährtes Design und moderne Effizienz schätzen.

Flexibilität:


- Multilumen-Technologie, individuell einstellbar über DIP-Schalter oder NFC-App.
- Anpassbare Lichtfarbe: Wahlweise 3000K oder 4000K, einfach umschaltbar.

Optionen Technologie:


- Tunable White mit DALI2-Steuerung.
- Anbindung an Zentralbatterieanlagen (15-100 %).
- Versionen mit Einzelbatterie für 1 h, 3 h oder 8 h
- HF-Bewegungsmelder / IR-Bewegungsmelder
- Ausführung PIT (Prevent Inject Technology)




M



L



IP44 CLASS I -15 / +45°C



Artikelnummer	Typ	Abmessungen	Leistung	Lichtstrom*	Effizienz*	Lichtfarbe	Ansteuerung
VL-M.200.022-0.000	VELO - Z - M	D390xH80	13-22W	3190lm	145lm/W	3000/4000K	on/off
VL-M.200.022-0.100	VELO - Z - M	D390xH80	13-22W	3190lm	145lm/W	3000/4000K	DALI2
VL-L.200.032-0.000	VELO - Z - L	D500xH80	20-32W	4600lm	144lm/W	3000/4000K	on/off
VL-L.200.032-0.100	VELO - Z - L	D500xH80	20-32W	4600lm	144lm/W	3000/4000K	DALI2


*Lichtstrom und Effizienz beziehen sich auf die Leuchte bei maximal einstellbarer Leistung

Detaillierte Informationen zu allen Optionen entnehmen Sie bitte der Preisliste.



Rund oder quadratisch. In Weiss oder Schwarz. Mit satinierter Scheibe, Prismenscheibe oder Reflektor in Silber, Schwarz oder Weiss – NIVO passt sich an. Und zwar nicht nur optisch. Auch technisch ist alles modular gedacht: HF-Sensor? Infrarot? Einzelbatterie oder ZB-System? NIVO kann das. Und noch mehr. Sein elegantes Design bleibt dabei klar und zurückhaltend – wie ein perfekt geschnittener Maßanzug. Flächenbündig oder leicht zurückversetzt strahlt es genau dort, wo es gebraucht wird – und das mit Stil. NIVO ist das fehlende Puzzlestück im System. Der letzte Schliff. Die Lichtlösung für alle, die nichts dem Zufall überlassen. Klar in der Linie. Stark in der Leistung.

NIVO

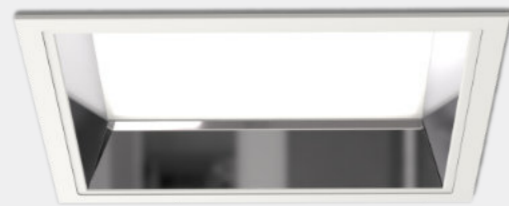

NIVO - R / Q

Rund oder quadratisch. In Weiss oder Schwarz. Mit satinierter Scheibe, Prismenscheibe oder Reflektor in Silber, Schwarz oder Weiss – NIVO passt sich an. Und zwar nicht nur optisch. Auch technisch ist alles modular gedacht: HF-Sensor? Infrarot? Einzelbatterie oder ZB-System? NIVO kann das. Und noch mehr. Sein elegantes Design bleibt dabei klar und zurückhaltend – wie ein perfekt geschnittener Maßanzug. Flächenbündig oder leicht zurückversetzt strahlt es genau dort, wo es gebraucht wird – und das mit Stil. NIVO ist das fehlende Puzzlestück im System. Der letzte Schliff. Die Lichtlösung für alle, die nichts dem Zufall überlassen. Klar in der Linie. Stark in der Leistung.

Flexibilität:


- Multilumen-Technologie, individuell einstellbar über DIP-Schalter oder NFC-App.
- Anpassbare Lichtfarbe: wahlweise 3000K oder 4000K, einfach umschaltbar.

Optionen Design:


- Gehäuse in Weiss und Schwarz
- Reflektor, Weiss, Schwarz oder Silber

Optionen Technologie:

- Tunable White mit DALI2-Steuerung.
- Anbindung an Zentralbatterieanlagen (15–100 %).
- Versionen mit Einzelbatterie für 1 h, 3 h oder 8 h
- HF-Bewegungsmelder / IR-Bewegungsmelder



IP20 CLASS II -10 / +45°C

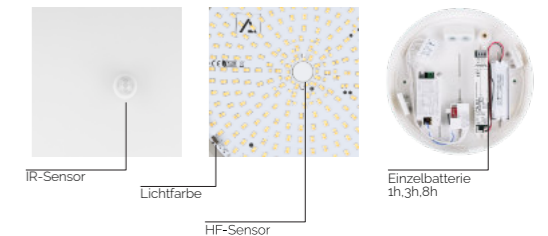

Artikelnummer	Typ	Abmessungen	Leistung	Lichtstrom*	Effizienz*	Lichtfarbe	Ansteuerung
NV-Q.100.010-0.000	NIVO - Q - Weiss	AQ200 / IQ183xH76	7-10W	1660lm	166lm/W	3000/4000K	on/off
NV-Q.100.010-0.100	NIVO - Q - Schwarz	AQ200 / IQ183xH76	7-10W	1660lm	166lm/W	3000/4000K	DALI2
NV-R.100.010-0.000	NIVO - R - Weiss	AQ200 / IQ182xH76	7-10W	1660lm	166lm/W	3000/4000K	on/off
NV-R.100.010-0.100	NIVO - R - Schwarz	AQ200 / IQ182xH76	7-10W	1660lm	166lm/W	3000/4000K	DALI2

*Lichtstrom und Effizienz beziehen sich auf die Leuchte bei maximal einstellbarer Leistung


Detaillierte Informationen zu allen Optionen entnehmen Sie bitte der Preisliste.

DAS DOWNLIGHT, DAS DEN UNTERSCHIED MACHT



Die **ESTETIQ**-Serie ist der Inbegriff eleganter Beleuchtung. Mit ihrem eloxierten Aluminiumgehäuse und dem satinierten Acryl-Diffusor sorgt sie für ein Licht, das so gleichmäßig ist wie ein gut gezogener Espresso. Die verchromten oder transparenten Endkappen verleihen der Leuchte den letzten Schliff – wie die perfekte Krawatte zum Anzug. Mit einem beeindruckenden Leuchtenbetriebswirkungsgrad von rund 80 % ist ESTETIQ nicht nur effizient, sondern sieht dabei auch noch verdammt gut aus.

ESTETIQ

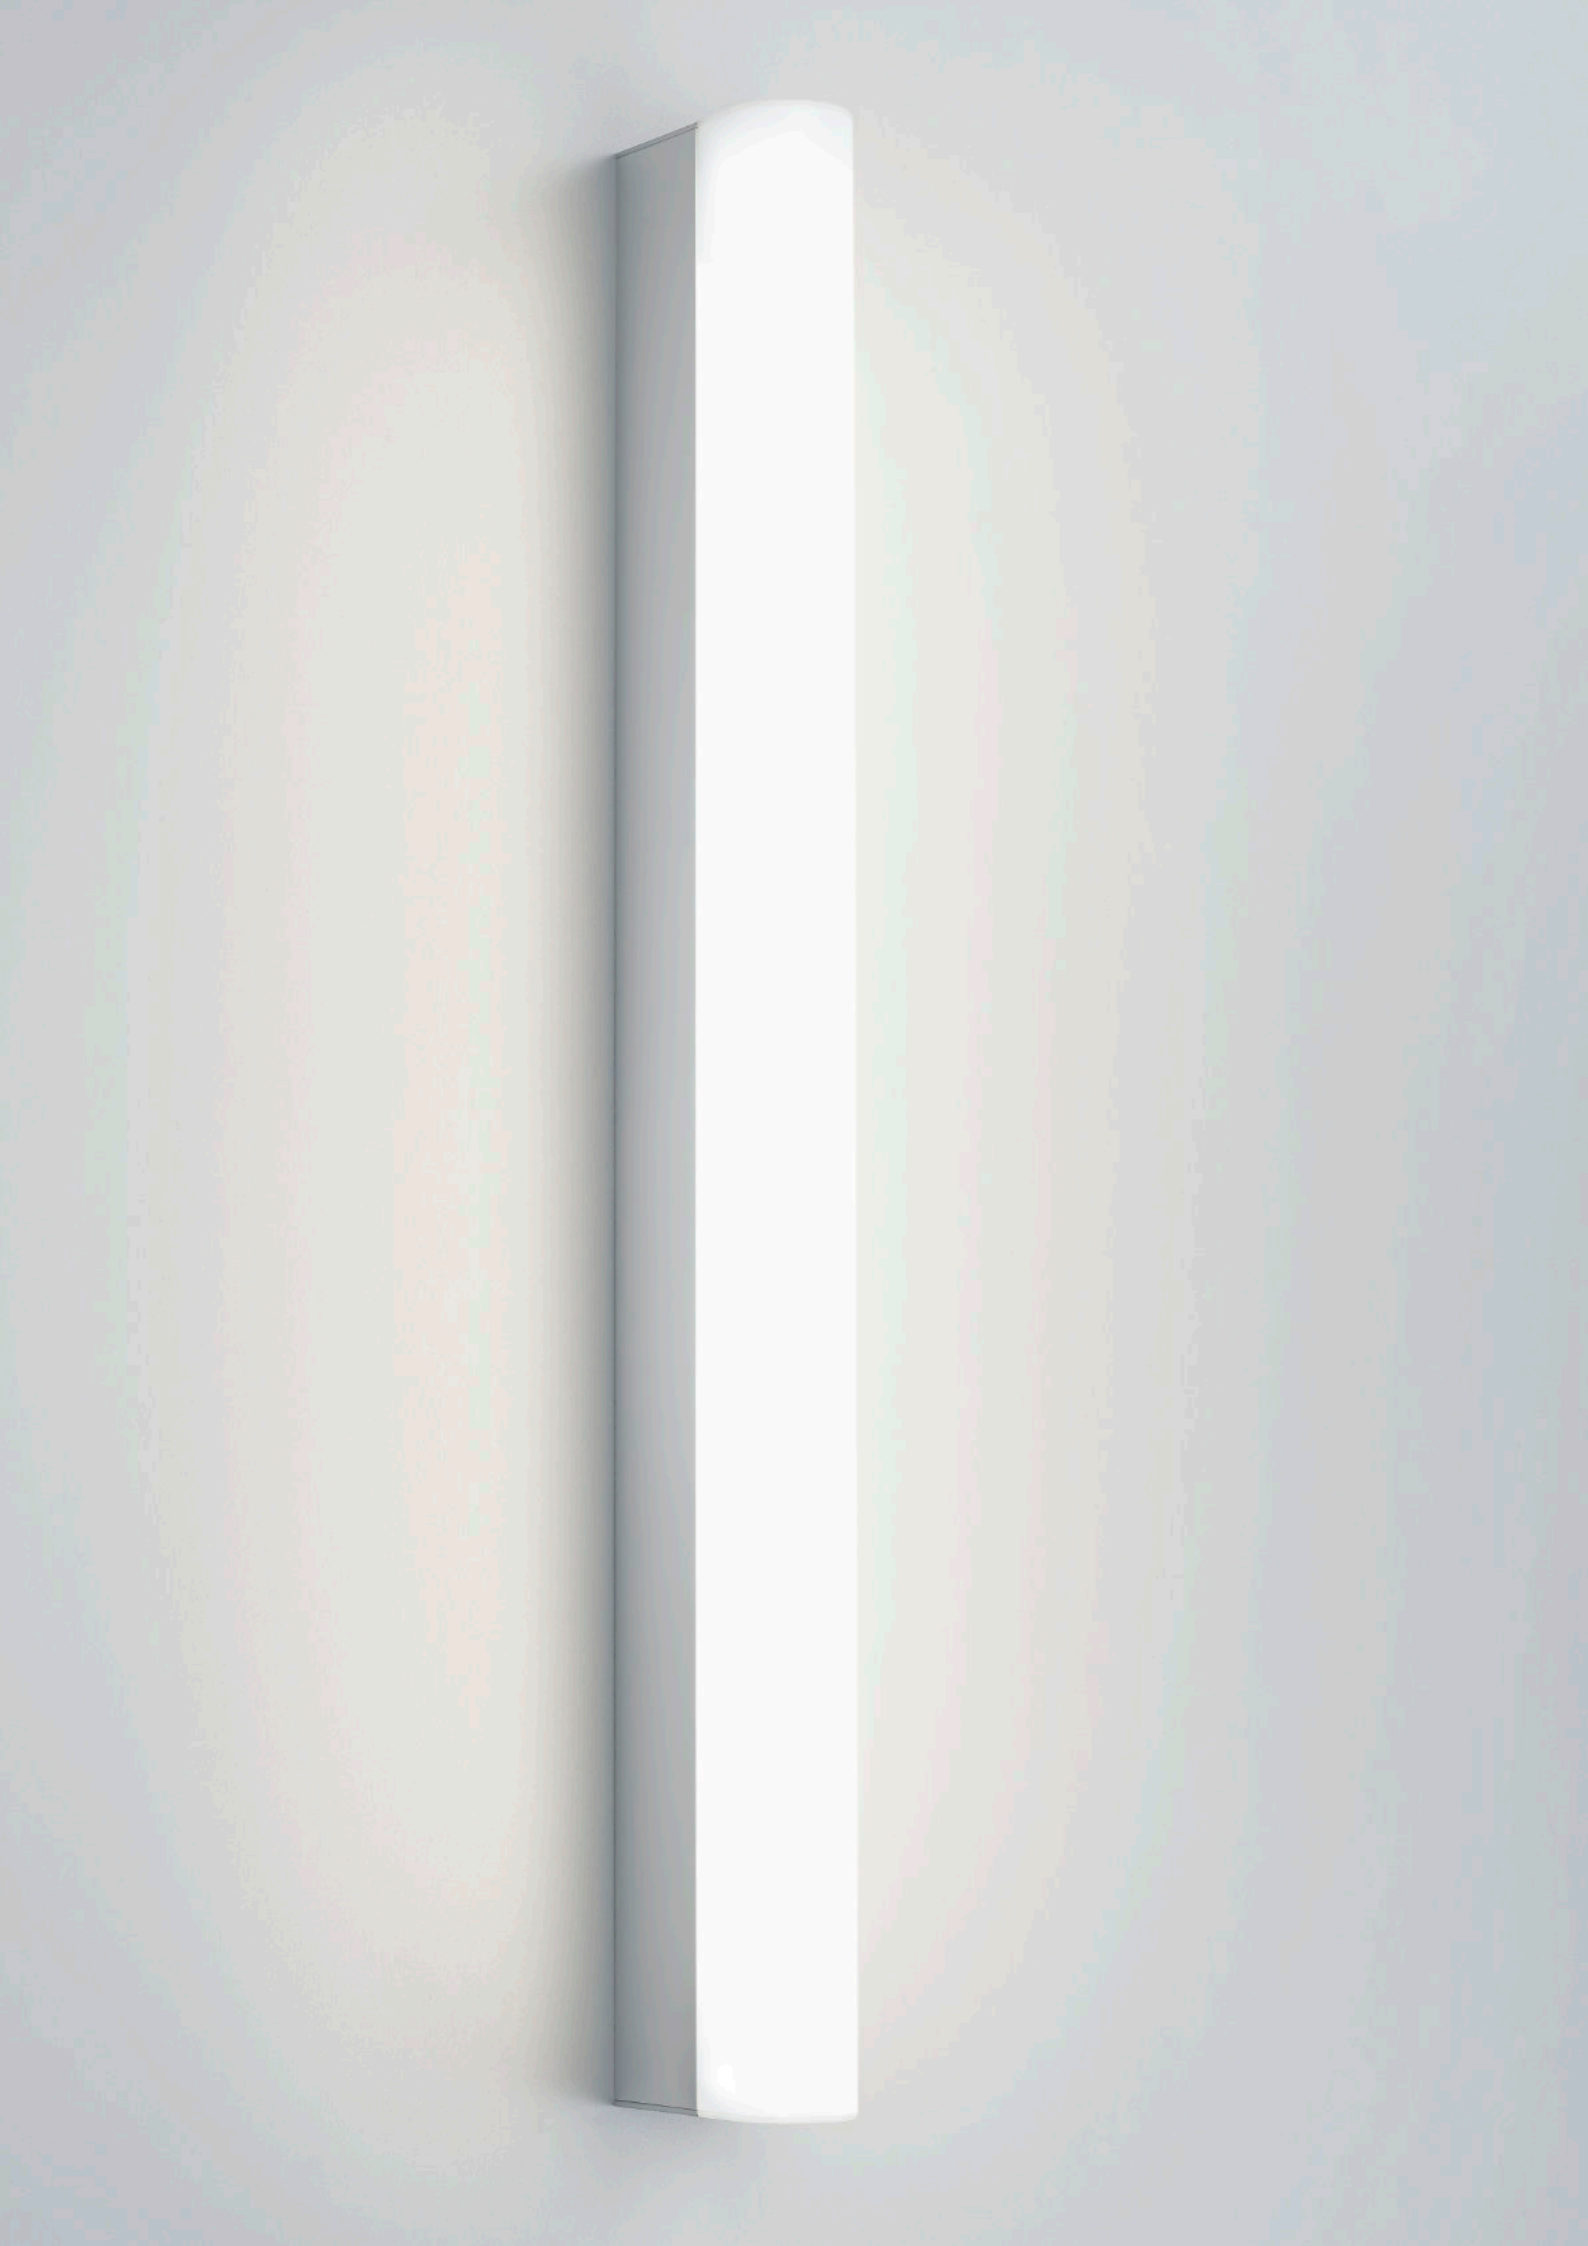

ESTETIQ - R

Die ESTETIQ-Serie ist der Inbegriff eleganter Beleuchtung. Mit ihrem eloxierten Aluminiumgehäuse und dem satinierten Acryl-Diffusor sorgt sie für ein Licht, das so gleichmäßig ist wie ein gut gezogener Espresso. Die verchromten oder transparenten Endkappen verleihen der Leuchte den letzten Schliff – wie die perfekte Krawatte zum Anzug. Mit einem beeindruckenden Leuchtenbetriebswirkungsgrad von rund 85 % ist ESTETIQ nicht nur effizient, sondern sieht dabei auch noch verdammt gut aus.

Flexibilität:


- Multilumen-Technologie, individuell einstellbar über DIP-Schalter oder NFC-App.
- Anpassbare Lichtfarbe: Wahlweise 3000K oder 4000K, einfach umschaltbar.

Optionen Design:

- Profil optional in Weiss oder Schwarz

Optionen Technologie:

- Tunable White mit DALI2-Steuerung




IP44 850°C CLASS I -15 / +45°C

Artikelnummer	Typ	Abmessungen	Leistung	Lichtstrom*	Effizienz*	Lichtfarbe	Ansteuerung
ES-S.100.015-0.000	ESTETIQ - R - 580mm	L580xH90xB40	15W	1965lm	131lm/W	3000/4000K	on/off
ES-M.100.020-0.000	ESTETIQ - R - 880mm	L880xH90xB40	20W	2620lm	131lm/W	3000/4000K	on/off
ES-L.100.030-0.000	ESTETIQ - R - 1145mm	L1145xH90xB40	30W	3930lm	131lm/W	3000/4000K	on/off
ES-X.100.035-0.000	ESTETIQ - R - 1445mm	L1445xH90xB40	35W	4590lm	131lm/W	3000/4000K	on/off

*Lichtstrom und Effizienz beziehen sich auf die Leuchte bei maximal einstellbarer Leistung

Detaillierte Informationen zu allen Optionen entnehmen Sie bitte der Preisliste.





ESTETIQ - Q

Die ESTETIQ-Serie ist der Inbegriff eleganter Beleuchtung. Mit ihrem eloxierten Aluminiumgehäuse und dem satinierten Acryl-Diffusor sorgt sie für ein Licht, das so gleichmäßig ist wie ein gut gezogener Espresso. Die verchromten oder transparenten Endkappen verleihen der Leuchte den letzten Schliff – wie die perfekte Krawatte zum Anzug. Mit einem beeindruckenden Leuchtenbetriebswirkungsgrad von rund 85 % ist ESTETIQ nicht nur effizient, sondern sieht dabei auch noch verdammt gut aus.

- Flexibilität:**
- Multilumen-Technologie, individuell einstellbar über DIP-Schalter oder NFC-App.
 - Anpassbare Lichtfarbe: Wahlweise 3000K oder 4000K, einfach umschaltbar.

- Optionen Design:**
- Profil optional in Weiss oder Schwarz

- Optionen Technologie:**
- Tunable White mit DALI2-Steuerung.

IP44 850°C CLASS I -15/+45°C



Artikelnummer	Typ	Abmessungen	Leistung	Lichtstrom*	Effizienz*	Lichtfarbe	Ansteuerung
ES-S.200.015-0.000	ESTETIQ - Q - 580mm	L580xH90xB40	15W	1965lm	131lm/W	3000/4000K	on/off
ES-M.200.020-0.000	ESTETIQ - Q - 880mm	L880xH90xB40	20W	2620lm	131lm/W	3000/4000K	on/off
ES-L.200.030-0.000	ESTETIQ - Q - 1145mm	L1145xH90xB40	30W	3930lm	131lm/W	3000/4000K	on/off
ES-X.200.035-0.000	ESTETIQ - Q - 1445mm	L1445xH90xB40	35W	4590lm	131lm/W	3000/4000K	on/off

*Lichtstrom und Effizienz beziehen sich auf die Leuchte bei maximal einstellbarer Leistung
 Detaillierte Informationen zu allen Optionen entnehmen Sie bitte der Preisliste.



Das moderne Linearsystem von **THE LINE** ist nicht nur in der Länge ein Chamäleon, sondern auch in der Breite flexibel wie ein Yoga-Guru.

Dazu gibt's einen bunten Blumenstrauß an Lichtströmen und Montagemöglichkeiten – für jede Anforderung und jedes Anwendungsgebiet ist das passende Licht dabei. Mit ihrem auf das Wesentliche reduzierten Design und den unsichtbaren Verbindungsmitteln ist THE LINE nicht nur die erste Wahl für Sanierungen, sondern auch der Liebling auf jeder Baustelle.

THE LINE

WAS NICHT PASST,
WIRD PASSEND GEMACHT

THE LINE FLEX

Das moderne Linearsystem von THE LINE ist nicht nur in der Länge ein Chamäleon, sondern auch in der Breite flexibel wie ein Yoga-Guru. Dazu gibt's einen bunten Blumenstrauß an Lichtströmen und Montagemöglichkeiten – für jede Anforderung und jedes Anwendungsgebiet ist das passende Licht dabei. Mit ihrem auf das Wesentliche reduzierten Design und den unsichtbaren Verbindungsmitteln ist THE LINE nicht nur die erste Wahl für Sanierungen, sondern auch der Liebling auf jeder Baustelle.

Flexibilität:

- Multilumen-Technologie, individuell einstellbar über DIP-Schalter oder NFC-App.
- Anpassbare Lichtfarbe: Wahlweise 3000K oder 4000K, einfach umschaltbar.

Optionen Design:

- Profil optional in Weiss oder Schwarz
- Optional in verschiedenen Längen und Breiten

Optionen Technologie:

- Tunable White mit DALI2-Steuerung.
- RGBW direkt/indirekt strahlend
- Anbindung an Zentralbatterieanlagen (15–100 %).
- Versionen mit Einzelbatterie für 1 h, 3 h oder 8 h
- HF-Bewegungsmelder
- Ausführung PIT (Prevent Inject Technology)



IP44 850°C CLASS I -15/+45°C

Artikelnummer	Typ	Abmessungen	Leistung	Lichtstrom*	Effizienz*	Lichtfarbe	Ansteuerung
LF-M.100.030-0.000	THE LINE FLEX Schwarz	L1200xH100xB60	20-30W	4350lm	145lm/W	3000/4000K	on/off
LF-M.100.030-0.100	THE LINE FLEX Schwarz	L1200xH100xB60	20-30W	4350lm	145lm/W	3000/4000K	DALI2
LF-L.100.040-0.000	THE LINE FLEX Schwarz	L1500xH100xB60	30-40W	5800lm	145lm/W	3000/4000K	on/off
LF-L.100.040-0.100	THE LINE FLEX Schwarz	L1500xH100xB60	30-40W	5800lm	145lm/W	3000/4000K	DALI2

*Lichtstrom und Effizienz beziehen sich auf die Leuchte bei maximal einstellbarer Leistung

Detaillierte Informationen zu allen Optionen entnehmen Sie bitte der Preisliste.





**SCHLICHT, KOMPAKT
FLEXIBEL EINSETZBAR**

THE LINE LITE



Das moderne Linearsystem THE LINE LITE bietet eine Vielzahl an Lichtströmen und Montagemöglichkeiten – perfekt abgestimmt auf jede Anforderung und jedes Einsatzgebiet. Schlicht und kompakt überzeugt THE LINE LITE mit ihrem klaren, auf das Wesentliche reduzierten Design. Sie ist nicht nur die ideale Lösung für Sanierungen, sondern auch der Favorit auf jeder Baustelle.

Flexibilität:

- Multilumen-Technologie, individuell einstellbar über DIP-Schalter oder NFC-App.
- Anpassbare Lichtfarbe: Wahlweise 3000K oder 4000K, einfach umschaltbar.

Optionen Design:

- Gehäuse in Weiss und Schwarz

Optionen Technologie:

- Tunable White mit DALI2-Steuerung.



IP44 850°C CLASS I -15/+45°C

Artikelnummer	Typ	Abmessungen	Leistung	Lichtstrom*	Effizienz*	Lichtfarbe	Ansteuerung
LL-M.100.020-0.000	THE LINE LITE Schwarz	L1200xH60xB40	15-20W	2680lm	134lm/W	3000/4000K	on/off
LL-L.100.030-0.000	THE LINE LITE Schwarz	L1500xH60xB40	20-30W	4020lm	134lm/W	3000/4000K	on/off

*Lichtstrom und Effizienz beziehen sich auf die Leuchte bei maximal einstellbarer Leistung

Detaillierte Informationen zu allen Optionen entnehmen Sie bitte der Preisliste.



Die BASIQ-Serie ist die Arbeitstier-Leuchte für Feuchträume. In drei Längen erhältlich, glänzt sie mit technischer Raffinesse und robuster Bauweise. Wartung? Werkzeuglos und unkompliziert! Dank alterungsbeständiger Dichtung und einem Kabeldurchgang mit IP68-Schutz bleibt diese Leuchte dicht, egal was kommt. Befestigungsmaterial für Fix- und Pendelmontage ist natürlich inklusive. Mit einem Leuchtenbetriebswirkungsgrad von etwa 85 % bringt die BASIQ-Serie Effizienz auf den Punkt – eine einfache, zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Umgebungen.

BASIQ



ZUHAUSE DORT,
WO ES SCHMUTZIG
UND FEUCHT WIRD

BASIQ LITE

Die BASIQ-Serie ist die Arbeitstier-Leuchte für Feuchträume. In drei Längen erhältlich, glänzt sie mit technischer Raffinesse und robuster Bauweise. Wartung? Werkzeuglos und unkompliziert! Dank alterungsbeständiger Dichtung und einem Kabeldurchgang mit IP68-Schutz bleibt diese Leuchte dicht, egal was kommt. Befestigungsmaterial für Fix- und Pendelmontage ist natürlich inklusive. Mit einem Leuchtenbetriebswirkungsgrad von etwa 85 % bringt die BASIQ-Serie Effizienz auf den Punkt – eine einfache, zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Umgebungen.

Flexibilität:

- Multilumen-Technologie, individuell einstellbar über DIP-Schalter oder NFC-App.
- Anpassbare Lichtfarbe: Wahlweise 3000K oder 4000K, einfach umschaltbar.

Optionen Technologie:

- Tunable White mit DALI2-Steuerung.
- Anbindung an Zentralbatterieanlagen (15–100 %).
- Versionen mit Einzelbatterie für 1 h, 3 h oder 8 h
- HF-Bewegungsmelder / IR Bewegungsmelder
- Ausführung PIT (Prevent Inject Technology)



IP68 850°C CLASS I -15 / +45°C

Artikelnummer	Typ	Abmessungen	Leistung	Lichtstrom*	Effizienz*	Lichtfarbe	Ansteuerung
BL-M.100.030-0.000	BASIQ LITE M 1220mm	L1220xH75xB100	20-30W	4470lm	149lm/W	3000/4000K	on/off
BL-M.100.030-0.100	BASIQ LITE M 1220mm	L1220xH75xB100	20-30W	4470lm	149lm/W	3000/4000K	DALI2
BL-L.100.040-0.000	BASIQ LITE M 1520mm	L1520xH75xB100	30-40W	5960lm	149lm/W	3000/4000K	on/off
BL-L.100.040-0.100	BASIQ LITE M 1520mm	L1520xH75xB100	30-40W	5960lm	149lm/W	3000/4000K	DALI2

*Lichtstrom und Effizienz beziehen sich auf die Leuchte bei maximal einstellbarer Leistung

Detaillierte Informationen zu allen Optionen entnehmen Sie bitte der Preisliste.



Die **SAFE-Serie** ist Ihr Sicherheitsnetz in Leuchtenform.

Diese Leuchten sind nicht nur modern und zeitlos, sondern auch für jede Anwendung bereit – ob Einzelbatterie oder Zentralbatterie, diese Leuchten lassen nichts anbrennen.

Mit ihrer zentralen **Hybridüberwachung**, die entweder per Bus oder kabellos funktioniert, und der Möglichkeit, Gruppen-Zentralbatteriesysteme zu integrieren, ist die SAFE-Serie so flexibel wie ein Schweizer Taschenmesser – nur eben für Sicherheit. Stilvoll, zuverlässig und immer einsatzbereit!

SAFE

SAFEBOX LPS230-200

Zentrales Stromversorgungssystem im Umschaltbetrieb mit Begrenzung der Ausgangsleistung auf 200 W / 1 h, 200 W / 3 h oder 70 W / 8 h zur Versorgung der Sicherheitsbeleuchtung bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung. Das LPS ist dafür vorgesehen, bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung die Sicherheitsbeleuchtung DIN EN 50172 (VDE 0108-100) zu speisen.

Die Bedienung und Anzeige der Prüf- / Überwachungseinrichtungen erfolgt über Multi-Touch-Screen. Die Inbetriebnahme erfolgt automatisch nach Aktivierung. Schaltungs- / Betriebsarten der Endstromkreise und Notleuchten sind im LPS frei parametrierbar.

Batterien inkl. Alterungsfaktor von 1,25 DIN EN IEC 62485-1 (VDE 0510-485-1).

Das LPS verfügt über einen Netzwerkanschluss, über den der Gerätezustand mit Hilfe des eingebauten Web-Servers abgerufen werden kann. Die Möglichkeit, das LPS über den Web-Server fernzusteuern und Gebäudepläne zu hinterlegen, ist im LPS integriert.

Ausführung

Max. Leistung 200 W / 1 h, 200 W / 3 h oder 70 W / 8 h

4 Endstromkreise (0,6 A) mit Stromkreis- und

Einzelleuchtenüberwachung

Leuchten frei über das LPS und / oder den Leuchtenbaustein in BS / DS programmierbar (nur mit optionalem ELC- / SET010 1) - Adressbaustein)

5" Multitouchfähiges Farbdisplay inkl. USB-Anschluss zum Anschluss eines externen Speichers, USB-Druckers, einer Tastatur oder Maus

Automatische Inbetriebnahme

4 potenzialbehafete Eingänge (230 V) für

Lichtschalterstellungsabfrage (frei programmierbar)

4 potenzialfreie Steuereingänge (frei programmierbar)

4 Relaisausgänge für Meldungen (frei programmierbar)

1 Anschluss für Melde- / Bedientableau MFT4

1 Anschluss als überwachte Stromschleife für externen

Phasenwächter

1 Kontakt für Notlichtblockierung in Betriebsruhezeiten

24 Gruppen frei programmierbar

Funktion richtungsvariabler Leuchten (RIVA / nur mit ELC- Adressbaustein)

RJ-45 TCP-IP Netzwerkanschluss

Integrierter Web-Server mit Visualisierung der Montageorte der Notleuchten

Web-Visualisierung von bis zu 125 LPS-Geräten



IP20 CLASS I -5 / +30°C

Artikelnummer	Typ
SZ11.930041	LPS SAFEBOX 230-200-S/1h/200W
SZ12.930045	LPS SAFEBOX 230-200-S/3h/200W
SZ13.930048	LPS SAFEBOX 230-200-S/8h/70W

Detaillierte Informationen zu allen Optionen entnehmen Sie bitte der Preisliste.



SAFELOG ZENTRALE

Einzelbatterieüberwachungszentrale nach DIN EN 62034

Die neue SAFELOG-Zentrale mit integrierter Wireless-Funktion und Touch-Display zur Überwachung und Steuerung von Einzelbatterieleuchten.

Die SAFELOG TOUCH WIRELESS-Zentrale kann bis zu 1.000 Wireless-Einzelbatterieleuchten verwalten (SRD 868MHz).

Zusätzlich können bis zu 500 busüberwachte Einzelbatterieleuchten (RS485) angeschlossen werden.

Die Steuerung aller angeschlossenen Einzelbatterieleuchten erfolgt über ein multitouchfähiges 5" Farbdisplay, welches die Betriebszustände der einzelnen Leuchten darstellt. Die SAFELOG-Zentrale verfügt über einen Netzwerkanschluss, über den der Gerätezustand mit Hilfe des eingebauten Web-Servers abgerufen werden kann.

Die Zentrale kann über den integrierten Web-Server ferngesteuert und Gebäudepläne können hinterlegt werden.

Ausführung

Bis zu 1.000 Wireless-Einzelbatterieleuchten verwalten (SRD 868MHz) und zusätzlich bis zu 500 busüberwachte Einzelbatterieleuchten (RS485) können angeschlossen werden.

5" multitouchfähiges Farbdisplay inkl. USB-Anschluss zum Anschluss eines externen Speichers, USB-Druckers, einer Tastatur oder Maus.

Integrierter Web-Server inkl. Web-Visualisierung zur Systemüberwachung mit Web-Steuerung und Gebäudevisualisierung.

Automatische Inbetriebnahme inkl. Leuchtensuche, keine manuelle Adressierung der Leuchten notwendig.

E-Mail-Benachrichtigung an Verteilerliste / Meldungen frei einstellbar.

IP65 CLASS II 0 / +35°C



Artikelnummer	Typ
SZ01.910060-SWX	SAFELOG ZENTRALE WIRELESS Hybrid 50 (Wireless+Bus)
SZ01.910061-SWX	SAFELOG ZENTRALE WIRELESS Hybrid 100 (Wireless+Bus)
SZ01.910053-SWX	SAFELOG ZENTRALE WIRELESS Hybrid 1000 (Wireless+Bus)

Detaillierte Informationen zu allen Optionen entnehmen Sie bitte der Preisliste.





ASTAR EQ-F



Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838.


Annähernd deckenbündiger Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet in Weiss oder Schwarz in quadratischer Ausführung für Deckeneinbau.

Zur Senkung der Wartungskosten kann bei der Einzelbatterievariante der Akku über ein Click-System werkzeuglos ausgetauscht werden.

Die Optik für Flächenausleuchtung ist vormontiert, die Optik für Fluchtwegausleuchtung liegt bei.

Die Leuchte kann außerdem zusammen mit einem HALOX Beton-Einbaugehäuse verbaut werden.



 **IP20**
IP40 CLASS 1 -15 / +45°C



Artikelnummer	Typ	Abmessungen	Leistung	Lichtstrom*	Ansteuerung	
SL11.106550A	A-STAR EQ-F/R LED - Weiss	Q90xH36	3W	280lm	Zentralbatterie	
SL11.106550D	A-STAR EQ-F/R LED - Schwarz	Q90xH36	3W	280lm	Zentralbatterie	
SL11.206552A-SC	A-STAR EQ-F/R EB-SC LED - Weiss	Q90xH36	3W	280lm	Einzelbatterie	1h
SL11.206552A-SL	A-STAR EQ-F/R EB-SL LED - Weiss	Q90xH36	3W	280lm	Einzelbatterie BUS	1h
SL11.206552A-SWX	A-STAR EQ-F/R EB-SWX LED - Weiss	Q90xH36	3W	280lm	Einzelbatterie SWX FUNK	1h
SL11.206552D-SC	A-STAR EQ-F/R EB-SC LED - Schwarz	Q90xH36	3W	280lm	Einzelbatterie	1h
SL11.206552D-SL	A-STAR EQ-F/R EB-SL LED - Schwarz	Q90xH36	3W	280lm	Einzelbatterie BUS	1h
SL11.206552D-SWX	A-STAR EQ-F/R EB-SL LED - Schwarz	Q90xH36	3W	280lm	Einzelbatterie SWX FUNK	1h
SL11.206550A-SC	A-STAR EQ-F/R EB-SC LED - Weiss	Q90xH36	3W	280lm	Einzelbatterie	3h
SL11.206550A-SL	A-STAR EQ-F/R EB-SL LED - Weiss	Q90xH36	3W	280lm	Einzelbatterie BUS	3h
SL11.206550A-SW	A-STAR EQ-F/R EB-SWX LED - Weiss	Q90xH36	3W	280lm	Einzelbatterie SWX FUNK	3h
SL11.206550D-SC	A-STAR EQ-F/R EB-SC LED - Schwarz	Q90xH36	3W	280lm	Einzelbatterie	3h
SL11.206550D-SL	A-STAR EQ-F/R EB-SL LED - Schwarz	Q90xH36	3W	280lm	Einzelbatterie BUS	3h
SL11.206550D-SWX	A-STAR EQ-F/R EB-SL LED - Schwarz	Q90xH36	3W	280lm	Einzelbatterie SWX FUNK	3h
SL11.206551A-SC	A-STAR EQ-F/R EB-SC LED - Weiss	Q90xH36	3W	120lm	Einzelbatterie	8h
SL11.206551A-SL	A-STAR EQ-F/R EB-SL LED - Weiss	Q90xH36	3W	120lm	Einzelbatterie BUS	8h
SL11.206551A-SWX	A-STAR EQ-F/R EB-SWX LED - Weiss	Q90xH36	3W	120lm	Einzelbatterie SWX FUNK	8h
SL11.206551D-SC	A-STAR EQ-F/R EB-SC LED - Schwarz	Q90xH36	3W	120lm	Einzelbatterie	8h
SL11.206551D-SL	A-STAR EQ-F/R EB-SL LED - Schwarz	Q90xH36	3W	120lm	Einzelbatterie BUS	8h
SL11.206551D-SWX	A-STAR EQ-F/R EB-SL LED - Schwarz	Q90xH36	3W	120lm	Einzelbatterie SWX FUNK	8h

*Lichtstrom und Effizienz beziehen sich auf die Leuchte bei maximal einstellbarer Leistung
Detaillierte Informationen zu allen Optionen entnehmen Sie bitte der Preisliste.






BEAM 125PC A-F

Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838.

Kompaktes, ansprechendes Polycarbonat-Gehäuse mit quadratisch geformter Optikmulde. Schraubenloser Leuchten-Verschluss durch Einrastmechanismus.

Ausführung für Deckenaufbaumontage mit Hochleistungs-LED (Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung) und gegossener Acryloptik zur Flächenausleuchtung durch kreisförmige Lichtlenkcharakteristik.



IP40 CLASS II -0/-35°C



Artikelnummer	Typ	Abmessungen	Leistung	Lichtstrom*	Ansteuerung	
SL11.107100A	BEAM 125R-AL LED - Weiss	Q125xH37	3W	280lm	Zentralbatterie	
SL11.107100D	BEAM 125R-AL LED - Schwarz	Q125xH37	3W	280lm	Zentralbatterie	
SL11.207102A-SC	BEAM 125R-AL EB-SC LED - Weiss	Q125xH37	3W	280lm	Einzelbatterie	1h
SL11.207102A-SL	BEAM 125R-AL EB-SC LED - Weiss	Q125xH37	3W	280lm	Einzelbatterie BUS	1h
SL11.207102A-SWX	BEAM 125R-AL EB-SC LED - Weiss	Q125xH37	3W	280lm	Einzelbatterie SWX FUNK	1h
SL11.207102D-SC	BEAM 125R-AL EB-SC LED - Schwarz	Q125xH37	3W	280lm	Einzelbatterie	1h
SL11.207102D-SL	BEAM 125R-AL EB-SC LED - Schwarz	Q125xH37	3W	280lm	Einzelbatterie BUS	1h
SL11.207102D-SWX	BEAM 125R-AL EB-SC LED - Schwarz	Q125xH37	3W	280lm	Einzelbatterie SWX FUNK	1h
SL11.207100A-SC	BEAM 125R-AL EB-SC LED - Weiss	Q125xH37	3W	280lm	Einzelbatterie	3h
SL11.207100A-SL	BEAM 125R-AL EB-SC LED - Weiss	Q125xH37	3W	280lm	Einzelbatterie BUS	3h
SL11.207100A-SWX	BEAM 125R-AL EB-SC LED - Weiss	Q125xH37	3W	280lm	Einzelbatterie SWX FUNK	3h
SL11.207100D-SC	BEAM 125R-AL EB-SC LED - Schwarz	Q125xH37	3W	280lm	Einzelbatterie	3h
SL11.207100D-SL	BEAM 125R-AL EB-SC LED - Schwarz	Q125xH37	3W	280lm	Einzelbatterie BUS	3h
SL11.207100D-SWX	BEAM 125R-AL EB-SC LED - Schwarz	Q125xH37	3W	280lm	Einzelbatterie SWX FUNK	3h
SL11.207101A-SC	BEAM 125R-AL EB-SC LED - Weiss	Q125xH37	3W	120lm	Einzelbatterie	8h
SL11.207101A-SL	BEAM 125R-AL EB-SC LED - Weiss	Q125xH37	3W	120lm	Einzelbatterie BUS	8h
SL11.207101A-SWX	BEAM 125R-AL EB-SC LED - Weiss	Q125xH37	3W	120lm	Einzelbatterie SWX FUNK	8h
SL11.207101D-SC	BEAM 125R-AL EB-SC LED - Schwarz	Q125xH37	3W	120lm	Einzelbatterie	8h
SL11.207101D-SL	BEAM 125R-AL EB-SC LED - Schwarz	Q125xH37	3W	120lm	Einzelbatterie BUS	8h
SL11.207101D-SWX	BEAM 125R-AL EB-SC LED - Schwarz	Q125xH37	3W	120lm	Einzelbatterie SWX FUNK	8h

*Lichtstrom und Effizienz beziehen sich auf die Leuchte bei maximal einstellbarer Leistung
Detaillierte Informationen zu allen Optionen entnehmen Sie bitte der Preisliste.





ALULINE 200UM

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838.

Schlichtes und modernes Design, gefertigt aus hochwertigem Aluminium in der Farbe Weiss oder Schwarz, Sonderfarben möglich.


Durch einfaches ummontieren des Containers ist die Leuchte universell zur Decken- und Wandaufbaumontage geeignet. Auch eine 90 Grad verdrehte Wandparallelmontage ist möglich, ein entsprechendes Piktogramm-Set ist optional erhältlich.

Mit den beiden Zubehör-Sets Zentralpendel und Seilmontage ist die Leuchte äußerst wandelbar und vielseitig einsetzbar.

Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1 oder 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet. Ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set mit Pfeil links / rechts / unten / blind liegt bei.

Flexibilität:

- Universalmontage: Wand oder Decke
- Erkennungsweite 23m

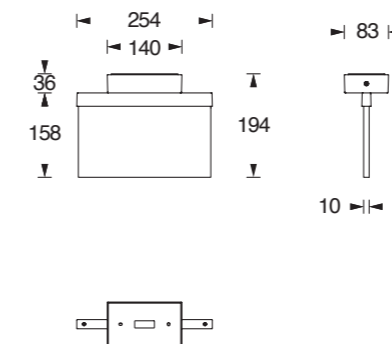

IP40 CLASS II -0/+35°C

Artikelnummer	Typ	Abmessungen	Leistung	Lichtstrom*	Ansteuerung	
RZ11.107415A	ALULINE A200 UM LED - Weiss	L254xB83xH194	3W	280lm	Zentralbatterie	
RZ11.107415D	ALULINE A200 UM LED - Schwarz	L254xB83xH194	3W	280lm	Zentralbatterie	
RZ11.207417A-SC	ALULINE A200 UM EB-SC LED - Weiss	L254xB83xH194	3W	280lm	Einzelbatterie	1h
RZ11.207417A-SL	ALULINE A200 UM EB-SC LED - Weiss	L254xB83xH194	3W	280lm	Einzelbatterie BUS	1h
RZ11.207417A-SWX	ALULINE A200 UM EB-SC LED - Weiss	L254xB83xH194	3W	280lm	Einzelbatterie SWX FUNK	1h
RZ11.207417D-SC	ALULINE A200 UM EB-SC LED - Schwarz	L254xB83xH194	3W	280lm	Einzelbatterie	1h
RZ11.207417D-SL	ALULINE A200 UM EB-SC LED - Schwarz	L254xB83xH194	3W	280lm	Einzelbatterie BUS	1h
RZ11.207417D-SWX	ALULINE A200 UM EB-SC LED - Schwarz	L254xB83xH194	3W	280lm	Einzelbatterie SWX FUNK	1h
SL11.207100A-SC	ALULINE A200 UM EB-SC LED - Weiss	L254xB83xH194	3W	280lm	Einzelbatterie	3h
SL11.207100A-SL	ALULINE A200 UM EB-SC LED - Weiss	L254xB83xH194	3W	280lm	Einzelbatterie BUS	3h
SL11.207100A-SWX	ALULINE A200 UM EB-SC LED - Weiss	L254xB83xH194	3W	280lm	Einzelbatterie SWX FUNK	3h
SL11.207100D-SC	ALULINE A200 UM EB-SC LED - Schwarz	L254xB83xH194	3W	280lm	Einzelbatterie	3h
SL11.207100D-SL	ALULINE A200 UM EB-SC LED - Schwarz	L254xB83xH194	3W	280lm	Einzelbatterie BUS	3h
SL11.207100D-SWX	ALULINE A200 UM EB-SC LED - Schwarz	L254xB83xH194	3W	280lm	Einzelbatterie SWX FUNK	3h
SL11.207101A-SC	ALULINE A200 UM EB-SC LED - Weiss	L254xB83xH194	3W	120lm	Einzelbatterie	8h
SL11.207101A-SL	ALULINE A200 UM EB-SC LED - Weiss	L254xB83xH194	3W	120lm	Einzelbatterie BUS	8h
SL11.207101A-SWX	ALULINE A200 UM EB-SC LED - Weiss	L254xB83xH194	3W	120lm	Einzelbatterie SWX FUNK	8h
SL11.207101D-SC	ALULINE A200 UM EB-SC LED - Schwarz	L254xB83xH194	3W	120lm	Einzelbatterie	8h
SL11.207101D-SL	ALULINE A200 UM EB-SC LED - Schwarz	L254xB83xH194	3W	120lm	Einzelbatterie BUS	8h
SL11.207101D-SWX	ALULINE A200 UM EB-SC LED - Schwarz	L254xB83xH194	3W	120lm	Einzelbatterie SWX FUNK	8h

*Lichtstrom und Effizienz beziehen sich auf die Leuchte bei maximal einstellbarer Leistung

Detaillierte Informationen zu allen Optionen entnehmen Sie bitte der Preisliste.






SLINE 200UM

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838.

Extrem schlankes, ansprechendes Gehäuse aus Polycarbonat. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus.

Wahlweise verwendbar für Deckenaufbaumontage oder Wandmontage durch vorgeprägte Befestigungs- und Kabeleinführungsöffnungen von oben oder hinten. Mit optionalem Deckeneinbaurahmen auch als Deckeneinbau-Variante.

Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1 Watt oder 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und mit einem Piktogramm-Set geliefert.

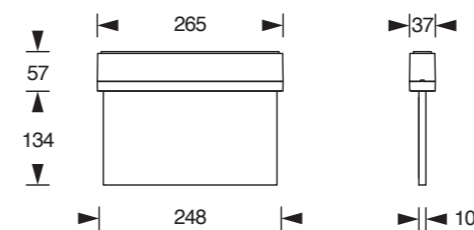

Flexibilität:

- Universalmontage: Wand oder Decke
- Erkennungsweite 23m

IP43 CLASS II -9/+35°C



Artikelnummer	Typ	Abmessungen	Leistung	Lichtstrom*	Ansteuerung	
RZ11.105105	S-LINE 200 UM LED - Weiss	L265xB37xH191	3W	280lm	Zentralbatterie	
RZ11.105105D	S-LINE 200 UM LED - Schwarz	L265xB37xH191	3W	280lm	Zentralbatterie	
RZ11.205102A-SC	S-LINE 200 UM EB-SC LED - Weiss	L265xB37xH191	3W	280lm	Einzelbatterie	1h
RZ11.205102A-SL	S-LINE 200 UM EB-SC LED - Weiss	L265xB37xH191	3W	280lm	Einzelbatterie BUS	1h
RZ11.205102A-SWX	S-LINE 200 UM EB-SC LED - Weiss	L265xB37xH191	3W	280lm	Einzelbatterie SWX FUNK	1h
RZ11.205102D-SC	S-LINE 200 UM EB-SC LED - Schwarz	L265xB37xH191	3W	280lm	Einzelbatterie	1h
RZ11.205102D-SL	S-LINE 200 UM EB-SC LED - Schwarz	L265xB37xH191	3W	280lm	Einzelbatterie BUS	1h
RZ11.205102D-SWX	S-LINE 200 UM EB-SC LED - Schwarz	L265xB37xH191	3W	280lm	Einzelbatterie SWX FUNK	1h
SL11.205100A-SC	S-LINE 200 UM EB-SC LED - Weiss	L265xB37xH191	3W	280lm	Einzelbatterie	3h
SL11.205100A-SL	S-LINE 200 UM EB-SC LED - Weiss	L265xB37xH191	3W	280lm	Einzelbatterie BUS	3h
SL11.205100A-SWX	S-LINE 200 UM EB-SC LED - Weiss	L265xB37xH191	3W	280lm	Einzelbatterie SWX FUNK	3h
SL11.205100D-SC	S-LINE 200 UM EB-SC LED - Schwarz	L265xB37xH191	3W	280lm	Einzelbatterie	3h
SL11.205100D-SL	S-LINE 200 UM EB-SC LED - Schwarz	L265xB37xH191	3W	280lm	Einzelbatterie BUS	3h
SL11.205100D-SWX	S-LINE 200 UM EB-SC LED - Schwarz	L265xB37xH191	3W	280lm	Einzelbatterie SWX FUNK	3h
SL11.205101A-SC	S-LINE 200 UM EB-SC LED - Weiss	L265xB37xH191	3W	120lm	Einzelbatterie	8h
SL11.205101A-SL	S-LINE 200 UM EB-SC LED - Weiss	L265xB37xH191	3W	120lm	Einzelbatterie BUS	8h
SL11.205101A-SWX	S-LINE 200 UM EB-SC LED - Weiss	L265xB37xH191	3W	120lm	Einzelbatterie SWX FUNK	8h
SL11.205101D-SC	S-LINE 200 UM EB-SC LED - Schwarz	L265xB37xH191	3W	120lm	Einzelbatterie	8h
SL11.205101D-SL	S-LINE 200 UM EB-SC LED - Schwarz	L265xB37xH191	3W	120lm	Einzelbatterie BUS	8h
SL11.205101D-SWX	S-LINE 200 UM EB-SC LED - Schwarz	L265xB37xH191	3W	120lm	Einzelbatterie SWX FUNK	8h

*Lichtstrom und Effizienz beziehen sich auf die Leuchte bei maximal einstellbarer Leistung

Detaillierte Informationen zu allen Optionen entnehmen Sie bitte der Preisliste.



LIGHTING DESIGN

WILL NEVER BE THE SAME AGAIN



Disclaimer

Alle Angaben in diesem Katalog entsprechen dem Stand Juli 2025. Trotz sorgfältiger Erstellung und regelmäßiger Prüfung der Inhalte können sich im Laufe der Zeit Änderungen ergeben. Technische Daten, Abbildungen, Maßangaben und sonstige Informationen sind daher unverbindlich und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Irrtümer, Änderungen sowie Druck- und Übertragungsfehler bleiben vorbehalten.

Die in diesem Katalog verwendeten Logos und Markenzeichen – darunter insbesondere DALI2, D4i sowie CASAMBI sind eingetragene Marken oder Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Die Verwendung dieser Marken erfolgt ausschließlich zur sachlichen Kennzeichnung von Kompatibilitäten und Funktionen und impliziert keine wirtschaftliche oder rechtliche Zugehörigkeit zu den jeweiligen Markeninhabern.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Eine Nennung oder Abbildung dient ausschließlich der Beschreibung und Verdeutlichung unserer Leistungen und Produkte.

Wir sind stets bemüht, alle Informationen aktuell, vollständig und korrekt zu halten. Sollte dennoch ein Fehler auftreten, bitten wir um Verständnis – und freuen uns über einen entsprechenden Hinweis.

STAND JULI 2025



AKZENTLICHT InnovationsGmbH & Co. KG

Eichsfelder Str. 15
D-40595 Düsseldorf
+49 211 2109 18 10
kontakt@akzentlicht.de

www.akzentlicht.de