


Kód produktu:

WG-150PV-SET

WG-150PF-SET

WG-150PB-SET

WG-250P-SET

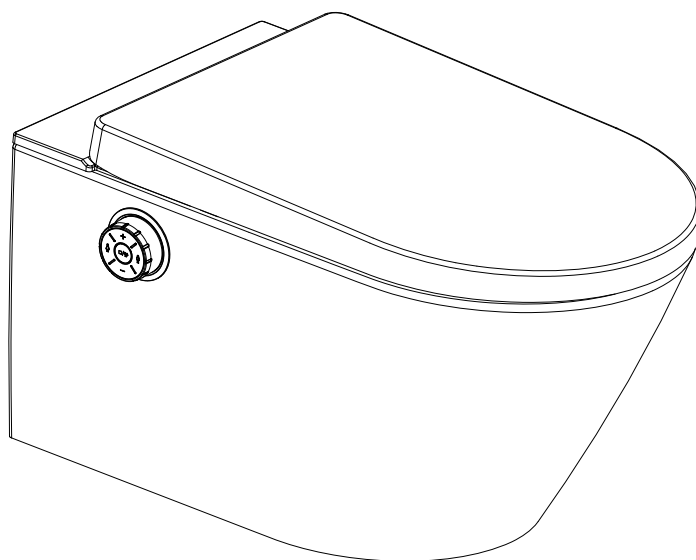

Instrukce pro odvápnění

- Zařízení doporučujeme odvápnit každých 3-6 měsíců nebo častěji, v závislosti na počtu mycích cyklů a kvalitě vody.
- Během procesu odvápnování můžete toaletu dále používat, ale bez mycí funkce.
- Odvápnovací proces trvá až 30 minut. Během této doby červená LED kontrolka bliká a zařízení vydává zvuk. Jakmile červená LED zhasne, mycí funkce je opět připravena k provozu.
- Použijte odvápnovací prostředky doporučené na www.watergate.cz
- Po dokončení odvápnění doporučujeme zařízení restartovat vypnutím napájení.
- Pro reset zařízení podržte tlačítko STOP na bočním ovládacím kolečku po dobu 6 sekund. Zařízení přejde do režimu spánku.

Opakováním dlouhého stisku zařízení znovu aktivujete. Po dokončení inicializace je zařízení resetováno.

Poznámka:

- Fialové světlo signalizuje potřebu odvápnění.
- Pomalu blikající modré světlo značí standardní provoz.
- Červené světlo signalizuje jiný problém zařízení.




POZOR

Agresivní odvápnovací prostředky mohou poškodit zařízení i Vaši pokožku.

Postup odvápnění bidetové jednotky

Zvedněte prkénko i víko.

1

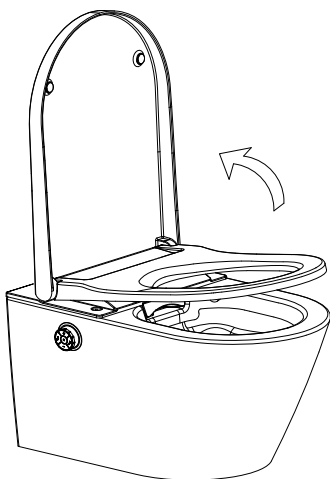


Otevřete kryt odvápnovací jednotky. 2

UPOZORNĚNÍ: V tuto chvíli začne z trysky vytékat voda. Jakmile zařízení vydá zvukový signál, můžete nalít odvápnovací prostředek.



Otevřete gumový kryt.


3

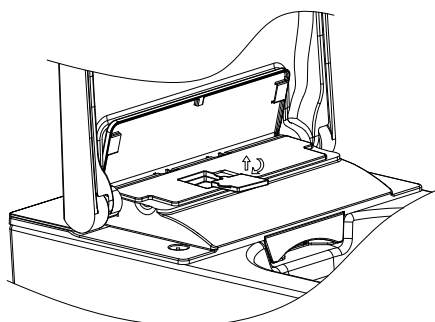

Nalijte odvápnovací prostředek.


4

Dávkování: cca 125 ml

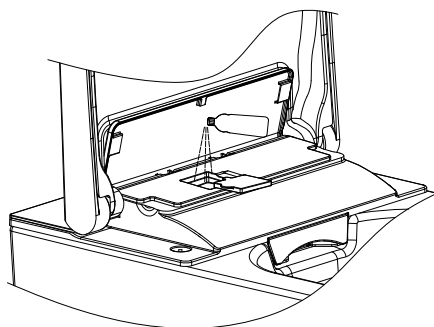

Zavřete gumový kryt a kryt odvápnovací jednotky.

5

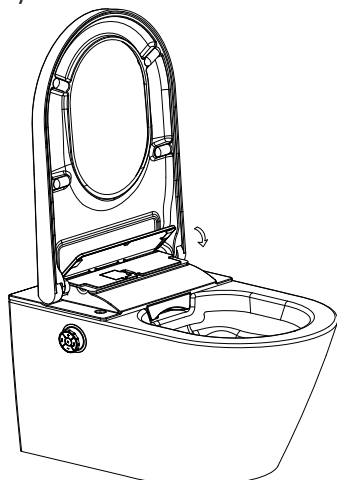

6

Proces odvápnění se spustí automaticky.

Během procesu můžete toaletu používat, ale bez mycích funkcí.

Proces trvá přibližně 30 minut.
Po tuto dobu bude LED kontrolka blikat.

Jakmile kontrolka přestane blikat a zařízení vydá dlouhý zvukový signál, jsou mycí funkce opět připraveny k použití.